


CONEXÕES DIN 8434-1



UF.....x... UNIÃO FEMEA NPT (Female connector)

NPT SAE J476

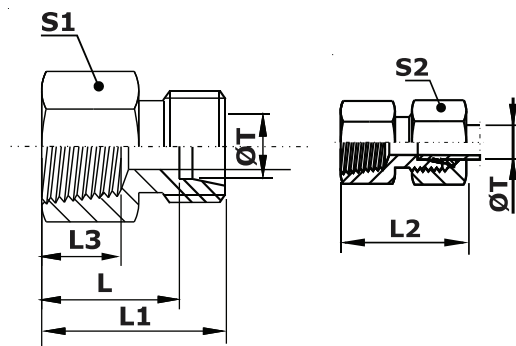

Padrão DIN EN ISO 8434-1

	Tubo Ø T	Rosca NPT	Ref. União Femea NPT	L	L1	L2	S1	L3	S2	Pressão (PN) bar		
										(S)	(SS)	(B)
Série: L	6	1/8-27 NPT	UFS 6LX1/8 NPT	19	26	34	9/16	11.6	9/16	315	315	200
	6	1/4-18 NPT	UFS 6LX1/4 NPT	23,5	30,5	38	3/4	16.4	9/16	315	315	200
	8	1/4-18 NPT	UFS 8LX1/4 NPT	23,5	30,5	38	3/4	16.4	11/16	315	315	200
	10	1/4-18 NPT	UFS 10LX1/4 NPT	24	31	39	3/4	16.4	3/4	315	315	200
	12	3/8-18 NPT	UFS 12LX3/8 NPT	27	34	42	15/16	17.4	7/8	315	315	200
	12	1/2-14 NPT	UFS 12LX1/2 NPT	32	39	47	1.1/16	22.6	7/8	315	315	200
	15	1/2-14 NPT	UFS 15LX1/2 NPT	33	40	48	1.1/16	22.6	1.1/16	315	315	200
	18	1/2-14 NPT	UFS 18LX1/2 NPT	32,5	40	49	1.1/16	22.6	1.1/4	315	315	200
	22	3/4-14 NPT	UFS 22LX3/4 NPT	35,5	43	52	1.3/8	23.1	1.3/8	160	160	100
	28	1-11.5 NPT	UFS 28LX1 NPT	40,5	48	57	1.5/8	27.8	1.5/8	160	160	100
Série: S	35	1.1/4-11.5 NPT	UFS 35LX1.1/4 NPT	40,5	51	62	2.1/8	28.3	2	160	160	100
	42	1.1/2-11.5 NPT	UFS 42LX1.1/2 NPT	42	53	65	2.3/8	28.3	2.3/8	160	160	100
	6	1/8-27 NPT	UFS 6SX1/8 NPT	22	29	36	9/16	11.6	11/16	400	400	250
	6	1/4-18 NPT	UFS 6SX1/4 NPT	26	33	41	3/4	16.4	11/16	400	400	250
	8	1/4-18 NPT	UFS 8SX1/4 NPT	26	33	41	3/4	16.4	3/4	400	400	250
	10	3/8-18 NPT	UFS 10SX3/8 NPT	27	35	44	15/16	17.4	7/8	400	400	250
	12	1/4-18 NPT	UFS 12SX1/4 NPT	25	32,5	41	7/8	16.4	15/16	400	400	250
	12	3/8-18 NPT	UFS 12SX3/8 NPT	27,5	35	44	15/16	17.4	15/16	400	400	250
	12	1/2-14 NPT	UFS 12SX1/2 NPT	33,5	41	50	1.1/16	22.6	15/16	400	400	250
	14	1/2-14 NPT	UFS 14SX1/2 NPT	35	43	53	1.1/16	22.6	1.1/16	400	400	250
Série: S	16	1/2-14 NPT	UFS 16SX1/2 NPT	34,5	43	50	1.1/16	22.6	1.1/8	400	400	250
	20	1/2-14 NPT	UFS 20SX1/2 NPT	33,5	44	55	1.1/4	22.6	1.3/8	315	315	200
	20	3/4-14 NPT	UFS 20SX3/4 NPT	35,5	46	57	1.3/8	23.1	1.3/8	315	315	200
	25	1 - 11.5 NPT	UFS 25SX1 NPT	41	53	65	1.5/8	27.8	1.3/4	315	315	200
	30	1.1/4-11.5 NPT	UFS 30SX1.1/4 NPT	43,5	57	70	2.1/8	28.3	2	315	315	200
	38	1.1/2-11.5 NPT	UFS 38SX1.1/2 NPT	43	59	74	2.3/8	28.3	2.3/8	250	250	150

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: LL - Linha extra Leve / L - Linha Leve

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável / (B) - Latão.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS) e Latão (B).

Ex.: UFS 12SX3/8 NPT - Aço carbono / UFSS 18LX1/2 NPT - Aço Inoxidável / UFB 10LX1/4 NPT.

L2 = Dimensão aproximada com porca apertada.

Todos as conexões são fornecidas completas (Porca e Anel montadas na conexão)

Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer combinações de lados tubos com rosas NPT.

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.

Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.