


CONEXÕES DIN 8434-1



UF.....x... UNIÃO FEMEA BSP (Female connector)

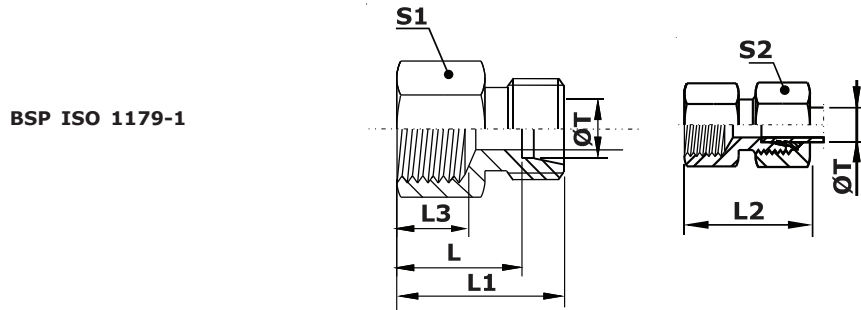

Padrão DIN EN ISO 8434-1

	Tubo Ø T	Rosca BSP	Ref. União Femea BSP	L	L1	L2	S1	L3	S2	Pressão (PN) bar		
										(S)	(SS)	(B)
Série: L	6	1/8 BSP	UFS 6LX1/8 BSP	19	26	34	9/16	8	9/16	315	315	200
	6	1/4 BSP	UFS 6LX1/4 BSP	24	31	39	3/4	132	9/16	315	315	200
	8	1/4 BSP	UFS 8LX1/4 BSP	24	31	39	3/4	12	11/16	315	315	200
	8	3/8 BSP	UFS 8LX3/8 BSP	25	32	40	15/16	12	11/16	315	315	200
	8	1/2 BSP	UFS 8LX1/2 BSP	29	36	44	1.1/16	14	11/16	315	315	200
	10	1/4 BSP	UFS 10LX1/4 BSP	25	32	40	3/4	12	3/4	315	315	200
	10	3/8 BSP	UFS 10LX3/8 BSP	26	33	41	15/16	12	3/4	315	315	200
	10	1/2 BSP	UFS 10LX1/2 BSP	30	37	45	1.1/16	14	3/4	315	315	200
	12	3/8 BSP	UFS 12LX3/8 BSP	26	33	41	15/16	12	7/8	315	315	200
	12	1/2 BSP	UFS 12LX1/2 BSP	30	37	45	1.1/16	14	7/8	315	315	200
	15	1/2 BSP	UFS 15LX1/2 BSP	31	38	46	1.1/16	14	1.1/16	315	315	200
	18	3/8 BSP	UFS 18LX3/8 BSP	26,5	34	43	1.1/16	12	1.1/4	315	315	200
	18	1/2 BSP	UFS 18LX1/2 BSP	30,5	38	47	1.1/16	14	1.1/4	315	315	200
	22	3/4 BSP	UFS 22LX3/4 BSP	35,5	43	52	1.3/8	16	1.3/8	160	160	100
	28	1 BSP	UFS 28LX1 BSP	38	45,5	55	1.5/8	18	1.5/8	160	160	100
Série: S	35	1.1/4 BSP	UFS 35LX1.1/4 BSP	41	51,5	63	2.1/8	20	2	160	160	100
	42	1.1/2 BSP	UFS 42LX1.1/2 BSP	42,5	53,5	65	2.3/8	22	2.3/8	160	160	100
	6	1/4 BSP	UFS 6SX1/4 BSP	26	33	41	3/4	12	11/16	400	400	250
	8	1/4 BSP	UFS 8SX1/4 BSP	26	33	41	3/4	12	3/4	400	400	250
	10	3/8 BSP	UFS 10SX3/8 BSP	26,5	34	43	15/16	12	7/8	400	400	250
	12	3/8 BSP	UFS 12SX3/8 BSP	26,5	34	43	15/16	12	15/16	400	400	250
	12	1/2 BSP	UFS 12SX1/2 BSP	30,5	38	47	1.3/16	14	15/16	400	400	250
	14	1/2 BSP	UFS 14SX1/2 BSP	32	40	50	1.3/16	14	1.1/16	400	400	250
	16	1/2 BSP	UFS 16SX1/2 BSP	31,5	40	50	1.3/16	14	1.1/8	400	400	250
	20	3/4 BSP	UFS 20SX3/4 BSP	34,5	45	56	1.3/8	16	1.3/8	315	315	200
	25	1 BSP	UFS 25SX1 BSP	37,5	49,5	62	1.5/8	18	1.3/4	315	315	200
	30	1.1/4 BSP	UFS 30SX1.1/4 BSP	42	55,5	69	2.1/8	22	2	315	315	200
	38	1.1/2 BSP	UFS 38SX1.1/2 BSP	43,5	59,5	74	2.3/8	22	2.3/8	250	250	150

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: LL - Linha extra Leve / L - Linha Leve

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável / (B) - Latão.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS) e Latão (B).

Ex.: UFS 12SX3/8 BSP - Aço carbono / UFSS 18LX1/2 BSP - Aço Inoxidável / UFB 10LX1/4 BSP.

L2 = Dimensão aproximada com porca apertada.

Todos as conexões são fornecidas completas (Porca e Anel montadas na conexão)

Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer combinações de lados tubos com rosas BSP.

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.

Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.