


CONEXÕES DIN 8434-1



MF.....x... Adaptador Macho/Fêmea BSP (Thread reducer/expander)

BSP Macho - ISO 1179
BSP Fêmea - ISO 1179-1

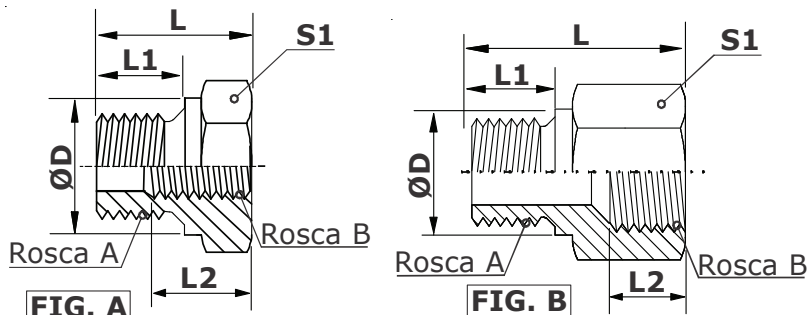

Padrão DIN EN ISO 8434-1

Rosca BSP - A	Rosca BSP - B	Fig.	Ref. Adap. Macho/Fêmea	L	L1	L2	ØD	S1	Pressão (PN) bar (S) (SS) (B)		
1/8 BSP	1/4 BSP	B	MFS 1/8X1/4 BSP	31	8	12	14	3/4	400	400	250
1/8 BSP	3/8 BSP	B	MFS 1/8X3/8 BSP	32	8	12	14	15/16	400	400	250
1/4 BSP	1/8 BSP	B	MFS 1/4X1/8 BSP	28	12	8	18	3/4	400	400	250
1/4 BSP	3/8 BSP	B	MFS 1/4X3/8 BSP	36	12	12	18	15/16	400	400	250
1/4 BSP	1/2 BSP	B	MFS 1/4X1/2 BSP	40	12	14	18	1.1/8	400	400	250
1/4 BSP	3/4 BSP	B	MFS 1/4X3/4 BSP	43	12	16	18	1.3/8	315	315	200
3/8 BSP	1/8 BSP	A	MFS 3/8X1/8 BSP	22,5	12	8	22	7/8	400	400	250
3/8 BSP	1/4 BSP	B	MFS 3/8X1/4 BSP	36	12	12	22	7/8	400	400	250
3/8 BSP	1/2 BSP	B	MFS 3/8X1/2 BSP	41	12	14	22	1.1/8	400	400	250
3/8 BSP	3/4 BSP	B	MFS 3/8X3/4 BSP	44	12	16	22	1.3/8	315	315	200
1/2 BSP	1/8 BSP	A	MFS 1/2X1/8 BSP	24	14	8	26	1.1/16	400	400	250
1/2 BSP	1/4 BSP	A	MFS 1/2X1/4 BSP	24	14	12	26	1.1/16	315	315	200
1/2 BSP	3/8 BSP	B	MFS 1/2X3/8 BSP	37	14	12	26	1.1/16	315	315	200
1/2 BSP	3/4 BSP	B	MFS 1/2X3/4 BSP	46	14	16	26	1.3/8	315	315	200
1/2 BSP	1 BSP	B	MFS 1/2X1 BSP	49	14	18	26	1.5/8	315	315	200
1/2 BSP	1.1/4 BSP	B	MFS 1/2X1.1/4 BSP	53	14	20	26	2.1/8	160	160	100
3/4 BSP	1/4 BSP	A	MFS 3/4X1/4 BSP	26	16	12	32	1.1/4	315	315	200
3/4 BSP	3/8 BSP	A	MFS 3/4X3/8 BSP	26	16	12	32	1.1/4	315	315	200
3/4 BSP	1/2 BSP	B	MFS 3/4X1/2 BSP	40	16	14	32	1.1/4	315	315	200
3/4 BSP	1 BSP	B	MFS 3/4X1 BSP	51	16	18	32	1.5/8	315	315	200
3/4 BSP	1.1/4 BSP	B	MFS 3/4X1.1/4 BSP	55	16	20	32	2.1/8	160	160	100
3/4 BSP	1.1/2 BSP	B	MFS 3/4X1.1/2 BSP	57	16	22	32	2.3/8	160	160	100
1 BSP	1/4 BSP	A	MFS 1X1/4 BSP	29	18	12	39	1.5/8	315	315	200
1 BSP	3/8 BSP	A	MFS 1X3/8 BSP	29	18	12	39	1.5/8	315	315	200
1 BSP	1/2 BSP	A	MFS 1X1/2 BSP	29	18	14	39	1.5/8	315	315	200
1 BSP	3/4 BSP	B	MFS 1X3/4 BSP	47	18	16	39	1.5/8	315	315	200
1 BSP	1.1/4 BSP	B	MFS 1X1.1/4 BSP	57	18	20	39	2.1/8	160	160	100
1 BSP	1.1/2 BSP	B	MFS 1X1.1/2 BSP	59	18	22	39	2.3/8	160	160	100
1.1/4 BSP	1/2 BSP	A	MFS 1.1/4X1/2 BSP	32	20	14	49	2	160	160	100
1.1/4 BSP	3/4 BSP	A	MFS 1.1/4X3/4 BSP	32	20	16	49	2	160	160	100
1.1/4 BSP	1 BSP	B	MFS 1.1/4X1 BSP	52	20	18	49	2	160	160	100
1.1/4 BSP	1.1/2 BSP	B	MFS 1.1/4X1.1/2 BSP	60	20	22	49	2.3/8	160	160	100
1.1/2 BSP	1/2 BSP	A	MFS 1.1/2X1/2 BSP	36	22	14	55	2.1/8	160	160	100
1.1/2 BSP	3/4 BSP	A	MFS 1.1/2X3/4 BSP	36	22	16	55	2.1/8	160	160	100
1.1/2 BSP	1 BSP	A	MFS 1.1/2X1 BSP	36	22	18	55	2.1/8	160	160	100
1.1/2 BSP	1.1/4 BSP	B	MFS 1.1/2X1.1/4 BSP	58	22	20	55	2.1/8	160	160	100
2 BSP	1.1/2 BSP	B	MFS 2X1.1/2 BSP	62	24	22	68	70	160	160	100

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.
Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável / (B) - Latão.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS) / Latão (B).
Ex.: MFS 1/2X3/8 BSP - Aço carbono / MFSS 3/4X3/8 BSP - Aço Inoxidável / MFB 3/4x1/2 BSP.

Usa junta de vedação de cobre 'JC' ou junta metal borracha 'AVS' solicitado a parte.

Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer combinações de roscas BSP Macho X BSP Fêmea.
Veja o catálogo de adaptadores para outras roscas e combinações.

IMPORTANTE: Na dúvida, consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.