


## CONEXÕES DIN 8434-1

OB... - OBTURADOR DE CONEXÃO (Blanking plug (with nut) for cones)

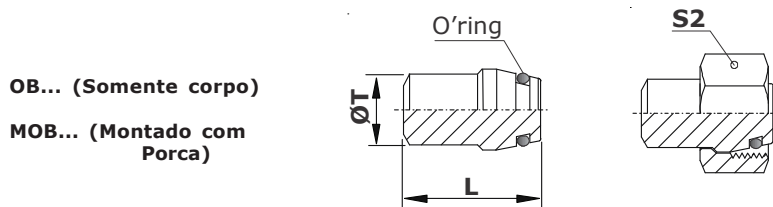

OB... (Somente corpo)

MOB... (Montado com Porca)

### Padrão DIN EN ISO 8434-1

	Tubo Ø T	Ref. Obturador de Conexão	L	S2 (*)	Pressão PN (bar)		
					(S)	(SS)	(B)
Série: L	6	<b>OBS 6L</b>	18,5	9/16	500	315	200
	8	<b>OBS 8L</b>	18,5	11/16	500	315	200
	10	<b>OBS 10L</b>	20	3/4	500	315	200
	12	<b>OBS 12L</b>	20,5	7/8	400	315	200
	15	<b>OBS 15L</b>	20,5	1.1/16	400	315	200
	18	<b>OBS 18L</b>	22,5	1.1/4	400	315	200
	22	<b>OBS 22L</b>	25	1.3/8	250	160	100
	28	<b>OBS 28L</b>	25,5	1.5/8	250	160	100
	35	<b>OBS 35L</b>	30	2	250	160	100
	42	<b>OBS 42L</b>	30	2.3/8	250	160	100
Série: S	6	<b>OBS 6S</b>	18,5	11/16	800	630	400
	8	<b>OBS 8S</b>	18,5	3/4	800	630	400
	10	<b>OBS 10S</b>	20	7/8	800	630	400
	12	<b>OBS 12S</b>	20,5	15/16	630	630	400
	14	<b>OBS 14S</b>	22,5	1.1/16	630	630	400
	16	<b>OBS 16S</b>	23,5	1.1/8	630	400	250
	20	<b>OBS 20S</b>	28,5	1.3/8	420	400	250
	25	<b>OBS 25S</b>	29	1.3/4	420	400	250
	30	<b>OBS 30S</b>	30,5	2	420	400	250
	38	<b>OBS 38S</b>	33	2.3/8	420	315	200

**Nota:** Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Serie Pesada.

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável / (B) - Latão.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS) / Latão (B).

Ex.: OBS 12S - Aço carbono / OTSS 18L - Aço Inoxidável / OBB 10L - Latão.

Fornecimento padrão somente corpo ref. OB..., se necessitar de fornecimento completa (Porca montadas na conexão) solicitar como MOB....

(\*) O item "S2", só deve ser considerado se solicitar montado ref. MOB....

Fornecimento padrão "O'ring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

**IMPORTANTE:** A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.  
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.