


CONEXÕES DIN 8434-1

BSI... - BUJÃO MACHO SEXT. INTERNO BSP e MÉTRICO
(Blanking plug for ports - Male BSP / Male Metric)

BSI.... BSP - ISO 1179

BSI.... Metrica - ISO 9974

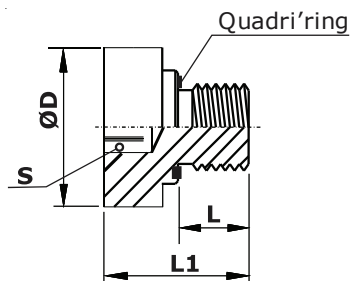

Rosca BSP	Ref. Bujão Macho BSP-Q	ØD	L	L1	S	Pressão (PN) bar (S) (SS)	
1/8 BSP	BSIS 1/8 BSP-Q	14	8	12,3	5	400	400
1/4 BSP	BSIS 1/4 BSP-Q	19	12	17,3	6	400	400
3/8 BSP	BSIS 3/8 BSP-Q	22	12	17,3	8	400	400
1/2 BSP	BSIS 1/2 BSP-Q	27	14	19,3	10	400	400
3/4 BSP	BSIS 3/4 BSP-Q	32	16	21,3	12	400	400
1 BSP	BSIS 1 BSP-Q	40	16	22,8	17	400	400
1.1/4 BSP	BSIS 1.1/4 BSP-Q	50	16	22,8	22	315	315
1.1/2 BSP	BSIS 1.1/2 BSP-Q	55	16	22,8	24	315	315

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Rosca Métrica	Ref. Bujão Macho Métrico-Q	ØD	L	L1	S	Pressão (PN) bar (S) (SS)	
M 10X1	BSIS M10X1-Q	14	8	12,3	5	400	400
M 12X1,5	BSIS M12X1.5-Q	17	12	17,3	6	400	400
M 14X1,5	BSIS M14X1.5-Q	19	12	17,3	6	400	400
M 16X1,5	BSIS M16X1.5-Q	22	12	17,3	8	400	400
M 18X1,5	BSIS M18X1.5-Q	24	12	17,3	8	400	400
M20X1,5	BSIS M20X1.5-Q	26	14	19,3	10	400	400
M 22X1,5	BSIS M22X1.5-Q	27	14	19,3	10	400	400
M 26X1,5	BSIS M26X1.5-Q	32	16	21,3	12	400	400
M27X2	BSIS M27X2-Q	32	16	21,3	12	400	400
M 33X2	BSIS M33X2-Q	40	16	22,8	17	400	400
M 42X2	BSIS M42X2-Q	50	16	22,8	22	315	315
M 48X2	BSIS M48X2-Q	55	16	22,8	24	315	315

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS).

Ex.: BSIS 3/8 BSP-Q - Aço carbono / BSIS M18X1.5-Q - Aço Inoxidável.

Fornecimento padrão "Quadri'ring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Sob consulta a Milano pode fornecer Bujões com vedação de O'ring padrão ISO 6149

Veja o catálogo de adaptadores para outras rosas e combinações.

IMPORTANTE: Na dúvida, consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.