


CONEXÕES DIN 8434-1



AWD..... ADAPTADOR DE SOLDA DOBRADO (Tube bend weld nipple / butt weld)

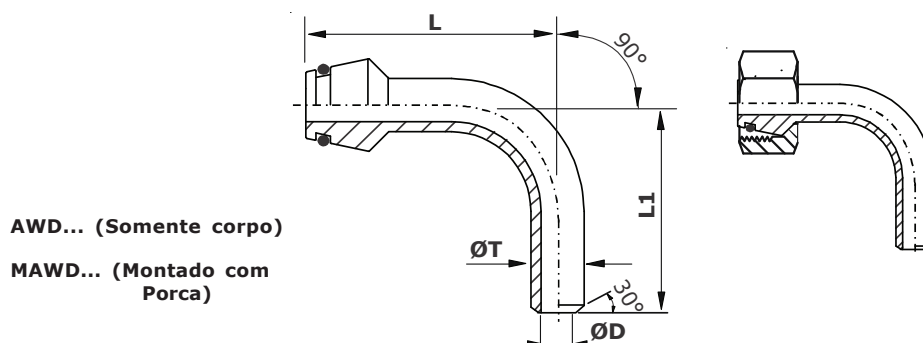

Padrão DIN EN ISO 8434-1

	Tubo Ø T	Ø D	Ref. Adaptador de Solda	L	L1	Pressão PN (bar) (S) (SS)
Série: S	10	6	AWDS 10X2	49	45	**
	12	7	AWDS 12X2.5	51	50	**
	16	10	AWDS 16X3	67	60	**
	20	12	AWDS 20X4	85	65	**
	25	17	AWDS 25X4	85	85	**
	25	15	AWDS 25X5	85	85	**
	30	22	AWDS 30X4	111	116	**
	30	20	AWDS 30X5	111	116	**
	38	28	AWDS 38X5	136	130	**
	38	26	AWDS 38X6	136	130	**

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Série construtiva: S - Serie Pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS).

Ex.: AWDS 12X2.5 - Aço carbono / AWDS 16X3 - Aço Inoxidável.

(**) A pressão de trabalho (PN) é definida pelo tubo utilizado limitado pela pressão da DIN 8434-1 - Séries "S".
Fornecimento padrão somente corpo ref. AWD..., se necessitar de fornecimento completa (Porca montadas na conexão) solicitar como MAWD....

Sob consulta a Milano pode fornecer Adaptador de Solda de acordo com sua necessidade.

Fornecimento padrão "O'ring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.