


CONEXÕES DIN 8434-1

A....-VZ ANEL DE CRAVAÇÃO VAZAMENTO ZERO (Cutting ring)

Padrão DIN EN ISO 8434-1

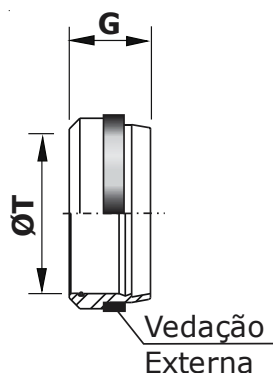

Série	Tubo Ø T	Ref. Anel	G	Pressão (PN) bar (S) (SS)	
L	6	AS 6L-VZ	9,5	500	315
	8	AS 8L-VZ	9,5	500	315
	10	AS 10L-VZ	10	500	315
	12	AS 12L-VZ	10	400	315
	15	AS 15L-VZ	10	400	315
	18	AS 18L-VZ	10	400	315
	22	AS 22L-VZ	10,5	250	160
	28	AS 28L-VZ	11	250	160
	35	AS 35L-VZ	13	250	160
	42	AS 42L-VZ	13	250	160
S	6	AS 6S-VZ	9,5	800	630
	8	AS 8S-VZ	9,5	800	630
	10	AS 10S-VZ	10	800	630
	12	AS 12S-VZ	10	630	630
	14	AS 14S-VZ	10	630	630
	16	AS 16S-VZ	10,5	630	400
	20	AS 20S-VZ	12	420	400
	25	AS 25S-VZ	12	420	400
	30	AS 30S-VZ	13	420	400
	38	AS 38S-VZ	13	420	315

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Linha pesada


Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S), para Aço Inoxidável (SS) .

Ex.: AS 10L-VZ - Aço carbono / ASS 10L-VZ - Aço Inoxidável.

Vedação Externa



Série	Tubo	Ref. Ved. Externa	Ø D	Ø d
L	6	BMQR-6L	9	7,3
	8	BMQR-8L	11	9,3
	10	BMQR-10L	12	10,5
	12	BMQR-12L	13,7	12
	15	BMQR-15L	17,5	15
	18	BMQR-18L	21,5	18
	22	BMQR-22L	25	22
	28	BMQR-28L	30,5	27,5
	35	BMQR-35L	39,5	35,2
	42	BMQR-42L	46,5	42,2
S	6	BMQR-6S	11	7,3
	8	BMQR-8S	13	9,3
	10	BMQR-10S	14	10,5
	12	BMQR-12S	16	12
	14	BMQR-14S	18,5	15
	16	BMQR-16S	19,5	16
	20	BMQR-20S	25	20,6
	25	BMQR-25S	30,5	25,1
	30	BMQR-30S	36,5	30,2
	38	BMQR-38S	46,5	38,2

Vedação externa: Fornecimento padrão em NBR buna.

OBS: É aconselhável a substituição da vedação externa quando da desmontagem e remontagem de circuitos hidráulicos que já estão usando este sistema de anel "Vazamento Zero".