


FLANGES

CONJUNTO DE FLANGES SAE / DIN SOLDA ENCAIXE - TUBOS SCH (SOCKET WELD)

Flanges para solda encaixe

FSOP...FE/FFSW... (Standard)
FSOP...FH/FJSW... (High Pressure)

Padrão SAE J518 / ISO 6162
(JAN2013 /2-2012)

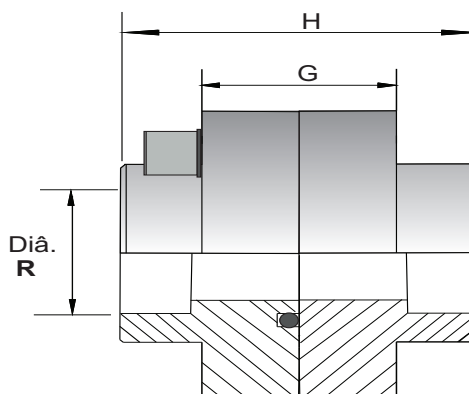

Standard - FSOP...FE/FFSW...

Flange Nom. (in)	Referência	Diâmetro R	G	H	PAR. Nominal
1/2	FSOP-8FE/FFSW-8	21,6	32	72	M8X30
3/4	FSOP-12FE/FFSW-12	27,2	36	72	M10X35
1	FSOP-16FE/FFSW-16	34,1	36	76	M10X35
1.1/4	FSOP-20FE/FFSW-20	42,8	42	82	M10X40
1.1/2	FSOP-24FE/FFSW-24	48,6	50	90	M12X45
2	FSOP-32FE/FFSW-32	61,0	50	90	M12X45
2.1/2	FSOP-40FE/FFSW-40	76,6	50	100	M12X45
3	FSOP-48FE/FFSW-48	90,5	54	100	M16X50
3.1/2	FSOP-56FE/FFSW-56	103,0	54	96	M16X50
4	FSOP-64FE/FFSW-64	115,5	54	96	M16X50
5	FSOP-80FE/FFSW-80	142,0	56	100	M16X55

High Pressure - FSOP...FH/FJSW...

Flange Nom. (in)	Referência	Diâmetro R	G	H	PAR. Nominal
1/2	FSOP-8FH/FJSW-8	21,6	32	72	M8X30
3/4	FSOP-12FH/FJSW-12	27,2	42	70	M10X35
1	FSOP-16FH/FJSW-16	34,1	50	84	M12X45
1.1/4	FSOP-20FH/FJSW-20	42,8	54	90	M14X50
1.1/2	FSOP-24FH/FJSW-24	48,6	60	100	M16X55
2	FSOP-32FH/FJSW-32	61,0	74	130	M20X70
2.1/2	FSOP-40FH/FJSW-40	76,6	90	160	M24X90
3	FSOP-48FH/FJSW-48	90,5	110	180	M30X110

Os conjuntos são fornecidos completos com parafusos (**Rôscas MÉTRICA**), arruelas e o'ring.
(Fornecimento padrão é com anel de vedação em borracha nitrílica **NBR- Buna**).

Para solicitar flanges em Aço Inox acrescentar no final do código a letra "**I**". Ex. **FSOP-12FE/FFSW-12 NPT I**.

Para solicitar parafusos com rôscas UNC, (**Padrão SAE**) acrescentar no código "**SAE**".
Exs. **FSOPSAE-12FE/FFSW-12 NPT**, **FSOPSAE-24FC/FD-24 NPT**.