


FLANGES

FLANGE SAE / DIN - TAMPA 4 FUROS PASSANTES (Closed Flange) Com Canal de O'ring

FSOP.... T (Standard)
FSORP.... T (High Pressure)

Padrão SAE J518 / ISO 6162
(JAN2013 / 2-2012)

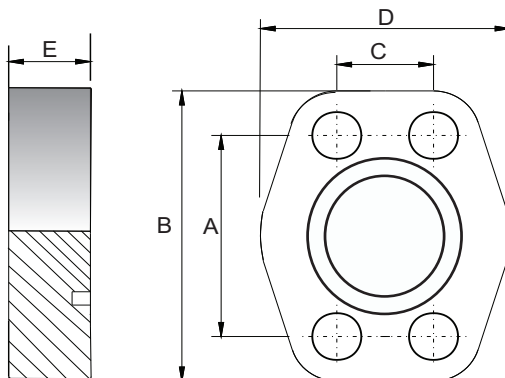

Standard- FSOP..... T

Flange Nom. (in)	Referência	A	B	C	D	E	PAR. Nominal
1/2	FSOP-8-8 T	38,1	58	17,5	50	16	M8X30
3/4	FSOP-12-12 T	47,6	69	22,2	56	18	M10X35
1	FSOP-16-16 T	52,4	74	26,2	63	19	M10X35
1.1/4	FSOP-20-20 T	58,7	83	30,2	77	21	M10X40
1.1/2	FSOP-24-24 T	69,9	98	35,7	86	24	M12X45
2	FSOP-32-32 T	77,8	106	42,9	101	24	M12X45
2.1/2	FSOP-40-40 T	88,9	119	50,8	113	25	M12X45
3	FSOP-48-48 T	106,4	140	61,9	135	25	M16X50
3.1/2	FSOP-56-56 T	120,7	157	69,9	144	25	M16X50
4	FSOP-64-64 T	130,2	167	77,8	156	25	M16X50
5	FSOP-80-80 T	152,4	189	92,1	185	25	M16X55

High Pressure - FSORP.... T

Flange Nom. (in)	Referência	A	B	C	D	E	PAR. Nominal
1/2	FSORP-8-8 T	40,5	60	18,2	52	16	M8X30
3/4	FSORP-12-12 T	50,8	75	23,8	64	19	M10X35
1	FSORP-16-16 T	57,2	85	27,8	74	24	M12X45
1.1/4	FSORP-20-20 T	66,7	99	31,8	82	27	M14X50
1.1/2	FSORP-24-24 T	79,4	117	36,5	99	30	M16X55
2	FSORP-32-32 T	96,8	138	44,5	118	35	M20X70
2.1/2	FSORP-40-40 T	123,8	176,9	58,7	150,8	45	M24X80
3	FSORP-48-48 T	152,4	211,5	71,4	178,8	55	M30X90

Para solicitar flanges em Aço Inox acrescentar no final do código a letra "I". Exs. **FSOP-12-12 T I**.

Para conjuntos completos com parafusos (**Rôscas MÉTRICAS**), arruelas e o'ring (Fornecimento padrão é com anel de vedação em borracha nitrílica **NBR- Buna**), acrescentar a letra "P" no final do código.
Ex. **FSOP-24-24 T P**, **FSOP-24-24 T I P (INOX)**.

Para solicitar parafusos com rôscas UNC, (**Padrão SAE**) acrescentar no código "SAE". Exs. **FSOPSAE-12-12 T**.