


FLANGES

FLANGE QUADRADA ISO 6164

Flange Quadrada (Square Flange Clamp)

FQ250 ISO 6164 ... (250 bar)
FQ400 ISO 6164 ... (400 bar)

Padrão ISO 6164 (1994:E)

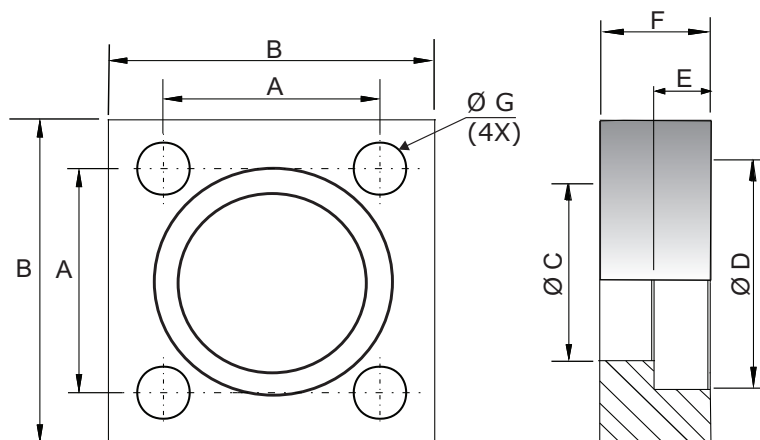

250 bar - ISO 6164-Série L

Flange SAE	ISO	Referência	A	B	C	D	E	F	ØG
3/8	10	FQ250 ISO6164-6	24,7	40	18,5	25,0	6,2	18	6,6
1/2	13	FQ250 ISO6164-8	29,7	45	24,3	31,0	6,2	20	9,0
3/4	19	FQ250 ISO6164-12	35,4	50	32,2	38,9	6,2	22	9,0
1	25	FQ250 ISO6164-16	43,8	65	38,5	45,3	7,5	25	11,0
1.1/4	32	FQ250 ISO6164-20	51,6	75	43,7	51,6	7,5	30	13,5
1.1/2	38	FQ250 ISO6164-24	60,1	90	50,8	61,1	7,5	36	17,5
2	51	FQ250 ISO6164-32	69,3	100	62,8	72,3	9,0	40	17,5
2.1/2	56	FQ250 ISO6164-40	83,4	120	76,6	88,0	9,0	45	22,0
3	63	FQ250 ISO6164-48	102,5	140	90,8	102,3	9,0	52	22,0
4	80	FQ250 ISO6164-64	113,5	160	114,5	132,0	21,0	60	25,0

400 bar - ISO 6164-Série S

Flange SAE	ISO	Referência	A	B	C	D	E	F	ØG
3/8	10	FQ400 ISO6164-6	24,7	40	18,5	26,4	7,2	18	6,6
1/2	13	FQ400 ISO6164-8	29,7	45	24,7	32,6	7,2	20	9,0
3/4	19	FQ400 ISO6164-12	35,4	50	32,5	42,1	8,2	22	9,0
1	25	FQ400 ISO6164-16	43,8	65	38,9	48,4	9,0	25	11,0
1.1/4	32	FQ400 ISO6164-20	51,6	75	44,6	54,8	9,8	30	13,5
1.1/2	38	FQ400 ISO6164-24	60,1	90	51,6	64,3	12,0	36	17,5
2	51	FQ400 ISO6164-32	69,3	100	67,6	80,2	12,0	40	17,5
2.1/2	56	FQ400 ISO6164-40	83,4	120	80,5	95,0	16,1	50	22,0
3	63	FQ400 ISO6164-48	102,5	150	90,5	111,0	16,1	52	26,0
3.1/2	70	FQ400 ISO6164-56	113,1	160	102,5	120,0	17,5	60	26,0
4	80	FQ400 ISO6164-64	123,7	180	114,5	136,0	21,0	70	33,0

Para solicitar flanges em Aço Inox acrescentar no final do código a letra "I" .
Exs. **FQ250 ISO6164-12 I**.