


CONEXÕES DIN 8434-1



CLW..... Curva "DKO" Porca Giratória (Swivel nut 45° elbow)

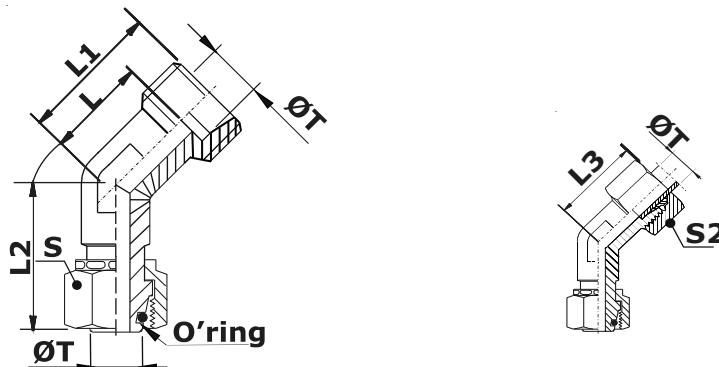

Padrão DIN EN ISO 8434-1

Séries	Tubo Ø T	Ref. Curva Porca Girat.	L	L1	L2	S	L3	S2	Pressão (PN) bar (S) (SS)	
L	6	CLWS 6L	9	16	26	9/16	24	9/16	315	315
	8	CLWS 8L	12	19	27.5	11/16	27	11/16	315	315
	10	CLWS 10L	12	19	29	3/4	27	3/4	315	315
	12	CLWS 12L	14	21	29.5	7/8	29	7/8	315	315
	15	CLWS 15L	17	24	32.5	1.1/16	32	1.1/16	315	315
	18	CLWS 18L	16.5	24	35.5	1.1/4	33	1.1/4	315	315
	22	CLWS 22L	18.5	26	38.5	1.3/8	35	1.3/8	160	160
	28	CLWS 28L	23	30.5	41.5	1.5/8	40	1.5/8	160	160
	35	CLWS 35L	26.5	37	51	2	48	2	160	160
	42	CLWS 42L	26	37	56	2.3/8	49	2.3/8	160	160
S	6	CLWS 6S	9	16	27	11/16	24	11/16	630	630
	8	CLWS 8S	12	19	27.5	3/4	27	3/4	630	630
	10	CLWS 10S	13.5	21	30	7/8	30	7/8	630	630
	12	CLWS 12S	16.5	24	31	15/16	33	15/16	630	630
	16	CLWS 16S	15.5	24	36.5	1.1/8	34	1.1/8	400	400
	20	CLWS 20S	16	26.5	44.5	1.3/8	38	1.3/8	400	400
	25	CLWS 25S	18.5	30.5	50	1.3/4	43	1.3/4	400	400
	30	CLWS 30S	23.5	37	55	2	50	2	400	400
	38	CLWS 38S	21	37	63	2.3/8	52	2.3/8	315	315

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Linha pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S), para Aço Inoxidável (SS).

Ex.: CLWS 10L - Aço carbono / CLWSS 10L - Aço Inoxidável.

L3 = Dimensão aproximada com porcas apertadas.

Todos as conexões são fornecidas completas (Porca e Anel montadas na conexão)

Fornecimento padrão "DKO" com O'ring em borracha nitrílica - NBR- Buna N

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.