


CONEXÕES DIN 8434-1



UM.....x... UNIÃO MACHO METRICA-Q (Male stud connector - ISO 9974)

Métrica - DIN 3852
Vedação Forma "E"

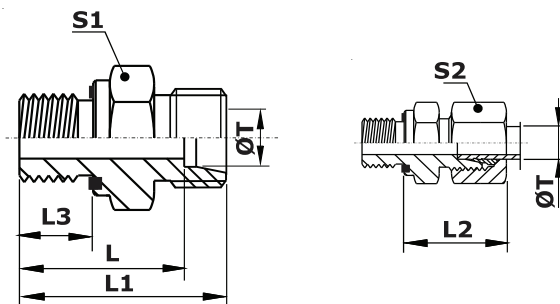

Padrão DIN EN ISO 8434-1

Tubo Ø T	Rosca Métrica	Ref. União Macho Métrica	L	L1	L2	S1	L3	S2	Pressão (PN) bar (S) (SS)	
Série: L	6 M 10X1	UMS 6LXM 10X1-Q	16,5	23.5	23	9/16	8	9/16	500	315
	8 M 12X1,5	UMS 8LXM 12X1,5-Q	22	29	25	11/16	12	11/16	500	315
	8 M 18X1,5	UMS 8LXM 18X1,5-Q	23,5	31.5	27	15/16	12	11/16	400	315
	10 M 12X1,5	UMS 10LXM 12X1,5-Q	23	30	26	11/16	12	3/4	315	315
	10 M 14X1,5	UMS 10LXM 14X1,5-Q	23	30	26	3/4	12	3/4	500	315
	10 M 16X1,5	UMS 10LXM 16X1,5-Q	24.5	31.5	24	7/8	12	3/4	420	315
	10 M 18X1,5	UMS 10LXM 18X1,5-Q	24.5	31.5	27	15/16	12	3/4	400	315
	10 M 22X1,5	UMS 10LXM 22X1,5-Q	28	35	29	1.1/16	14	3/4	400	315
	12 M 14X1,5	UMS 12LXM 14X1,5-Q	23	30	26	3/4	12	7/8	400	315
	12 M 16X1,5	UMS 12LXM 16X1,5-Q	24.5	31.5	27	7/8	12	7/8	400	315
	12 M 18X1,5	UMS 12LXM 18X1,5-Q	24.5	31.5	27	15/16	12	7/8	400	315
	12 M 22X1,5	UMS 12LXM 22X1,5-Q	28	35	29	1.1/16	14	7/8	400	315
	15 M 16X1,5	UMS 15LXM 16X1,5-Q	25	32	28	15/16	12	1.1/16	400	315
	15 M 18X1,5	UMS 15LXM 18X1,5-Q	25.5	32.5	29	15/16	12	1.1/16	400	315
	15 M 22X1,5	UMS 15LXM 22X1,5-Q	29	36	30	1.1/16	14	1.1/16	400	315
	18 M 18X1,5	UMS 18LXM 18X1,5-Q	26	33.5	30	1.1/16	12	1.1/4	400	315
	18 M 22X1,5	UMS 18LXM 22X1,5-Q	28.5	36	31	1.1/16	14	1.1/4	400	315
	22 M 22X1,5	UMS 22LXM 22X1,5-Q	30.5	38	33	1.1/4	14	1.3/8	250	160
	22 M 26X1,5	UMS 22LXM 26X1,5-Q	32.5	40	33	1.1/4	16	1.3/8	250	160
	28 M 33X2	UMS 28LXM 33X2-Q	35.5	43	34	1.5/8	18	1.5/8	250	160
	35 M 42X2	UMS 35LXM 42X2-Q	37.5	48	39	2	20	2	250	160
	42 M 48X2	UMS 42LXM 48X2-Q	41	52	42	2.1/4	22	2.3/8	250	160
Série: S	6 M 12X1,5	UMS 6SXM 12X1,5-Q	25	32	28	11/16	12	11/16	800	630
	8 M 14X1,5	UMS 8SXM 14X1,5-Q	27	34	30	3/4	12	3/4	800	630
	10 M 16X1,5	UMS 10SXM 16X1,5-Q	27	34.5	31	7/8	12	7/8	800	630
	12 M 14X1,5	UMS 12SXM 14X1,5-Q	29	36	33	7/8	12	15/16	630	630
	12 M 18X1,5	UMS 12SXM 18X1,5-Q	29	36.5	33	15/16	12	15/16	630	630
	12 M 22X1,5	UMS 12SXM 22X1,5-Q	31.5	39	34	1.1/16	14	15/16	630	400
	14 M 20X1,5	UMS 14SXM 20X1,5-Q	33	41	37	1.1/16	14	1.1/16	630	630
	16 M 18X1,5	UMS 16SXM 18X1,5-Q	30	38.5	36	1.1/16	12	1.1/8	630	400
	16 M 22X1,5	UMS 16SXM 22X1,5-Q	32.5	41	37	1.1/16	14	1.1/8	630	400
	20 M 27X2	UMS 20SXM 27X2-Q	36.5	47	42	1.1/4	16	1.3/8	420	400
	25 M 33X2	UMS 25SXM 33X2-Q	41	53	47	1.5/8	18	1.3/4	420	400
	30 M 42X2	UMS 30SXM 42X2-Q	43.5	57	50	2	20	2	420	400
	38 M 48X2	UMS 38SXM 48X2-Q	48	64	57	2.1/4	22	2.3/8	420	315

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construídas: L - Linha Leve / S - Linha Pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS).

Ex.: UMS 12LXM 16x1.5-Q - Aço carbono / UMSS 12SxM 14x1.5-Q - Aço Inoxidável.

L2 = Dimensão aproximada com porca apertada.

Todos as conexões são fornecidas completas (Porca e Anel montadas na conexão)

Fornecimento padrão "Quadriring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer combinações de lado tubos com rosas Métrica-Q.

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.