


CONEXÕES DIN 8434-1



MJLW..... x..... JOELHO "DKO" ORIENTAVEL ROSCA MACHO BSP-Q (Assembled adjustable swivel elbow)

União Macho Rosca
BSP-Q DIN 3852
Vedação Forma "E"
(ISO 1179)

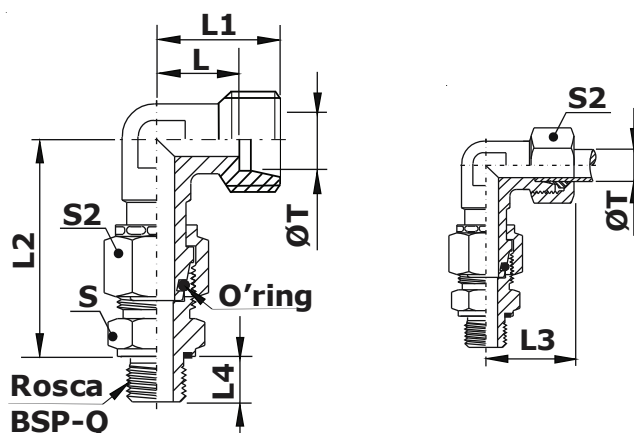

Padrão DIN EN ISO 8434-1

	Tubo Ø T	Rosca BSP-Q	Ref. Joelho Montado ajustável BSP-Q	L	L1	L2	L3	L4	S	S2	Pressão (PN) bar (S) (SS)	
Série: L	6	1/8 BSP	MJLWS 6LX1/8 BSP	12	19	34,5	27	8	9/16	9/16	500	315
	8	1/4 BSP	MJLWS 8LX1/4 BSP	14	21	37,5	29	12	3/4	11/16	500	315
	10	1/4 BSP	MJLWS 10LX1/4 BSP	15	22	40	30	12	3/4	3/4	500	315
	12	3/8 BSP	MJLWS 12LX3/8 BSP	17	24	42	32	12	7/8	7/8	400	315
	15	1/2 BSP	MJLWS 15LX1/2 BSP	21	28	46,5	36	14	1.1/16	1.1/16	400	315
	18	1/2 BSP	MJLWS 18LX1/2 BSP	23,5	31	50	40	14	1.1/16	1.1/4	400	315
	22	3/4 BSP	MJLWS 22LX3/4 BSP	27,5	35	55	44	16	1.1/4	1.3/8	250	160
	28	1 BSP	MJLWS 28LX1 BSP	30,5	38	59	47	18	1.5/8	1.5/8	250	160
	35	1.1/4 BSP	MJLWS 35LX1.1/4 BSP	34,5	45	68,5	56	20	2	2	250	160
	42	1.1/2 BSP	MJLWS 42LX1.1/2 BSP	40	51	75	63	22	2.1/4	2.3/8	250	160
Série: S	6	1/4 BSP	MJLWS 6SX1/4 BSP	16	23	40	31	12	3/4	11/16	800	630
	8	1/4 BSP	MJLWS 8SX1/4 BSP	17	24	42,5	32	12	3/4	3/4	800	630
	10	3/8 BSP	MJLWS 10SX3/8 BSP	17,5	25	45	34	12	7/8	7/8	800	630
	12	3/8 BSP	MJLWS 12SX3/8 BSP	21,5	29	48	38	12	7/8	15/16	630	630
	14	1/2 BSP	MJLWS 14SX1/2 BSP	22	30	54	40	14	1.1/16	1.1/16	630	630
	16	1/2 BSP	MJLWS 16SX1/2 BSP	24,5	33	55	43	14	1.1/16	1.1/8	630	400
	20	3/4 BSP	MJLWS 20SX3/4 BSP	26,5	37	65	48	16	1.1/4	1.3/8	420	400
	25	1 BSP	MJLWS 25SX1 BSP	30	42	73	54	18	1.5/8	1.3/4	420	400
	30	1.1/4 BSP	MJLWS 30SX1.1/4 BSP	35,5	49	78,5	62	20	2	2	420	400
	38	1.1/2 BSP	MJLWS 38SX1.1/2 BSP	41	57	89	72	22	2.1/4	2.3/8	420	315

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Linha Pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS).

Ex.: MJLWS 18LX1/2 BSP - Aço carbono / MJLWSS 12SX3/8 BSP - Aço Inoxidável.

L3 = Dimensão aproximada com porca apertada.

Fornecimento padrão "Quadriring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Fornecimento padrão "O'ring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer combinações de lados tubo com roscas BSP-Q.

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.