


## CONEXÕES DIN 8434-1



**MCLW..... x..... CURVA "DKO" ORIENTAVEL ROSCA MACHO BSP-Q**  
(Assembled adjustable swivel 45° elbow)

União Macho Rosca  
BSP-Q DIN 3852  
Vedação Forma "E"  
(ISO 1179)

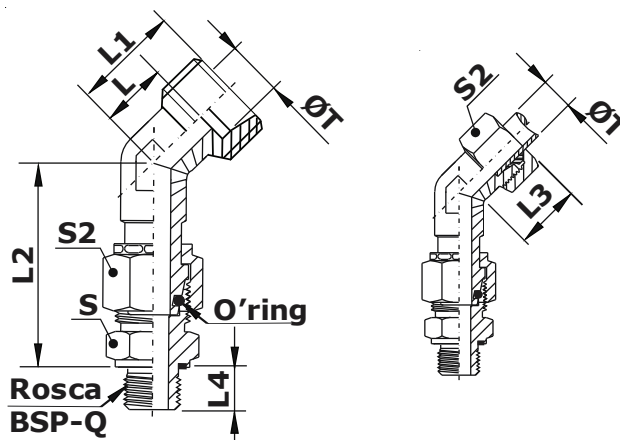

### Padrão DIN EN ISO 8434-1

|          | Tubo<br>Ø T | Rosca<br>BSP-Q | Ref. Curva Montada<br>ajustável BSP-Q | L    | L1 | L2   | L3 | L4 | S      | S2     | Pressão (PN) bar<br>(S) (SS) |     |
|----------|-------------|----------------|---------------------------------------|------|----|------|----|----|--------|--------|------------------------------|-----|
| Série: L | 6           | 1/8 BSP        | MCLWS6LX1/8 BSP                       | 12   | 19 | 34,5 | 27 | 8  | 9/16   | 9/16   | 500                          | 315 |
|          | 8           | 1/4 BSP        | MCLWS8LX1/4 BSP                       | 14   | 21 | 37,5 | 29 | 12 | 3/4    | 11/16  | 500                          | 315 |
|          | 10          | 1/4 BSP        | MCLWS10LX1/4 BSP                      | 15   | 22 | 40   | 30 | 12 | 3/4    | 3/4    | 500                          | 315 |
|          | 12          | 3/8 BSP        | MCLWS12LX3/8 BSP                      | 17   | 24 | 42   | 32 | 12 | 7/8    | 7/8    | 400                          | 315 |
|          | 15          | 1/2 BSP        | MCLWS15LX1/2 BSP                      | 21   | 28 | 46,5 | 36 | 14 | 1.1/16 | 1.1/16 | 400                          | 315 |
|          | 18          | 1/2 BSP        | MCLWS18LX1/2 BSP                      | 23,5 | 31 | 50   | 40 | 14 | 1.1/16 | 1.1/4  | 400                          | 315 |
|          | 22          | 3/4 BSP        | MCLWS22LX3/4 BSP                      | 27,5 | 35 | 55   | 44 | 16 | 1.1/4  | 1.3/8  | 250                          | 160 |
|          | 28          | 1 BSP          | MCLWS28LX1 BSP                        | 30,5 | 38 | 59   | 47 | 18 | 1.5/8  | 1.5/8  | 250                          | 160 |
|          | 35          | 1.1/4 BSP      | MCLWS35LX1.1/4 BSP                    | 34,5 | 45 | 68,5 | 56 | 20 | 2      | 2      | 250                          | 160 |
|          | 42          | 1.1/2 BSP      | MCLWS42LX1.1/2 BSP                    | 40   | 51 | 75   | 63 | 22 | 2.1/4  | 2.3/8  | 250                          | 160 |
| Série: S | 6           | 1/4 BSP        | MCLWS6SX1/4 BSP                       | 16   | 23 | 40   | 31 | 12 | 3/4    | 11/16  | 800                          | 630 |
|          | 8           | 1/4 BSP        | MCLWS8SX1/4 BSP                       | 17   | 24 | 42,5 | 32 | 12 | 3/4    | 3/4    | 800                          | 630 |
|          | 10          | 3/8 BSP        | MCLWS10SX3/8 BSP                      | 17,5 | 25 | 45   | 34 | 12 | 7/8    | 7/8    | 800                          | 630 |
|          | 12          | 3/8 BSP        | MCLWS12SX3/8 BSP                      | 21,5 | 29 | 48   | 38 | 12 | 7/8    | 15/16  | 630                          | 630 |
|          | 16          | 1/2 BSP        | MCLWS16SX1/2 BSP                      | 24,5 | 33 | 55   | 43 | 14 | 1.1/16 | 1.1/8  | 630                          | 400 |
|          | 20          | 3/4 BSP        | MCLWS20SX3/4 BSP                      | 26,5 | 37 | 65   | 48 | 16 | 1.1/4  | 1.3/8  | 420                          | 400 |
|          | 25          | 1 BSP          | MCLWS25SX1 BSP                        | 30   | 42 | 73   | 54 | 18 | 1.5/8  | 1.3/4  | 420                          | 400 |
|          | 30          | 1.1/4 BSP      | MCLWS30SX1.1/4 BSP                    | 35,5 | 49 | 78,5 | 62 | 20 | 2      | 2      | 420                          | 400 |
|          | 38          | 1.1/2 BSP      | MCLWS38SX1.1/2 BSP                    | 41   | 57 | 89   | 72 | 22 | 2.1/4  | 2.3/8  | 420                          | 315 |

**Nota:** Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Linha Pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS).

Ex.: MCLWS 18LX1/2 BSP - Aço carbono / MCLWSS 12SX3/8 BSP - Aço Inoxidável.

L3 = Dimensão aproximada com porca apertada.

Fornecimento padrão "Quadring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Fornecimento padrão "O'ring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer combinações de lados tubo com roscas BSP-Q.

**IMPORTANTE:** A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.  
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.