


CONEXÕES DIN 8434-1



MTLW..... x..... TE VERTICAL "DKO" ORIENTAVEL ROSCA MACHO MÉTRICA-Q
(Assembled adjustable swivel run tee)

**União Macho Rosca
MÉTRICA-Q DIN 3852
Vedação Forma "E"
(ISO 9974)**

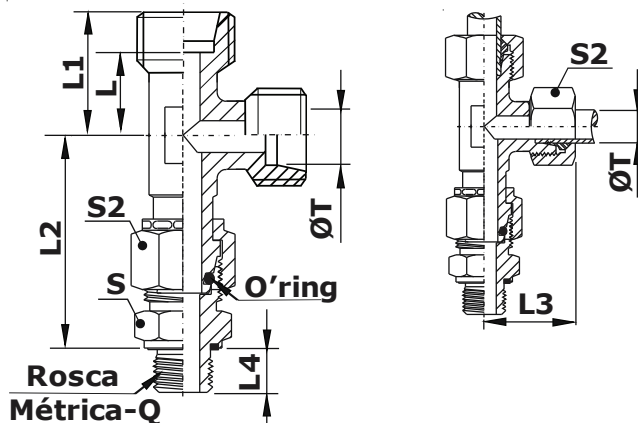

Padrão DIN EN ISO 8434-1

	Tubo Ø T	Rosca Métrica-Q	Ref. Te Vertical Montado ajustável Métrica-Q	L	L1	L2	L3	L4	S	S2	Pressão (PN) bar (S) (SS)	
Série: L	6	M 10X1	MTVLWS6LXM10X1	12	19	34,5	27	8	9/16	9/16	500	315
	8	M 12X1.5	MTVLWS8LXM12X1.5	14	21	37,5	29	12	11/16	11/16	500	315
	10	M 14X1.5	MTVLWS10LXM14X1.5	15	22	40	30	12	3/4	3/4	500	315
	12	M 16X1.5	MTVLWS12LXM16X1.5	17	24	42	32	12	7/8	7/8	400	315
	15	M 18X1.5	MTVLWS15LXM18X1.5	21	28	46	36	12	15/16	1.1/16	400	315
	18	M 22X1.5	MTVLWS18LXM22X1.5	23,5	31	50	40	14	1.1/16	1.1/4	400	315
	22	M 26X1.5	MTVLWS22LXM26X1.5	27,5	35	55	44	16	1.1/4	1.3/8	250	160
	28	M 33X2	MTVLWS28LXM33X2	30,5	38	59	47	18	1.5/8	1.5/8	250	160
	35	M 42X2	MTVLWS35LXM42X2	34,5	45	68,5	56	20	2	2	250	160
	42	M 48X2	MTVLWS42LXM48X2	40	51	75	63	22	2.1/4	2.3/8	250	160
Série: S	6	M 12X1.5	MTVLWS6SXM12X1.5	16	23	40	31	12	11/16	11/16	800	630
	8	M 14X1.5	MTVLWS8SXM14X1.5	17	24	42,5	32	12	3/4	3/4	800	630
	10	M 16X1.5	MTVLWS10SXM16X1.5	17,5	25	45	34	12	7/8	7/8	800	630
	12	M 18X1.5	MTVLWS12SXM18X1.5	21,5	29	48	38	12	15/16	15/16	630	630
	14	M 20X1.5	MTVLWS14SXM20X1.5	22	30	54	40	14	1.1/16	1.1/16	630	630
	16	M 22X1.5	MTVLWS16SXM22X1.5	24,5	33	55	43	14	1.1/16	1.1/8	630	400
	20	M 27X2	MTVLWS20SXM27X2	26,5	37	65	48	16	1.1/4	1.3/8	420	400
	25	M 33X2	MTVLWS25SXM33X2	30	42	73	54	18	1.5/8	1.3/4	420	400
	30	M 42X2	MTVLWS30SXM42X2	35,5	49	78,5	62	20	2	2	420	400
	38	M 48X2	MTVLWS38SXM48X2	41	57	89	72	22	2.1/4	2.3/8	420	315

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Linha Pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS).

Ex.: MTLWS 18LXM22X1.5 - Aço carbono / MTLWSS 12SXM18X1.5 - Aço Inoxidável.

L3 = Dimensão aproximada com porca apertada.

Fornecimento padrão "Quadriring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Fornecimento padrão "O'ring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer combinações de lados tubo com roscas MÉTRICA-Q.

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.

Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.