
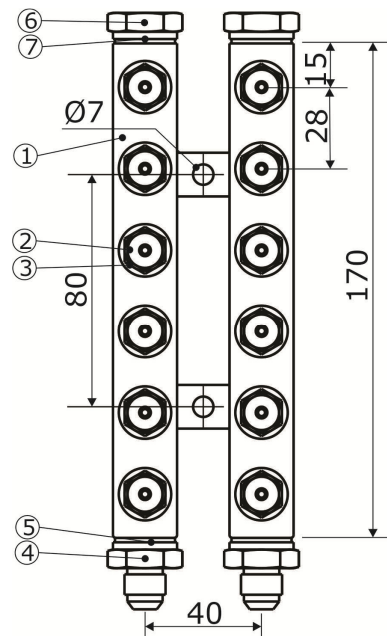


KIT-SIRIUS-SIMA-Q187-00.0-0165-CF8M

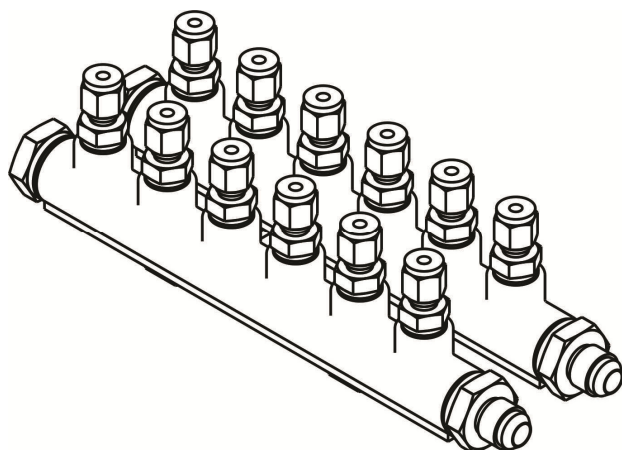

Manifolds Sirius

,Opções de fornecimento:

1. KIT-SIRIUS-SIMA-Q187-00.0-0165-CF8M-4.8x1/8 BSP

1. 1 – Corpo duplo ASTM A351-CF8M - Micro fundido
2. 12 - União macho dupla anilha Latão ASTM B16 ALLOY 360 / SAE CA360 – UMB 4.8x1/8 BSP-LOK
3. 12 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 1/8 BSP
4. 2 – União macho JIC – AISI 316L – 070102-6x3/8 BSP S
5. 2 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 3/8 BSP
6. 2 – Bujão macho BSP DIN 3852 – AISI 316L – BJSS 3/8 BSP
7. 2 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 3/8 BSP

2. KIT-SIRIUS-SIMA-Q187-00.0-0165-CF8M-6.4x1/8 BSP

1. 1 – Corpo duplo ASTM A351-CF8M - Micro fundido
2. 12 - União macho dupla anilha Latão ASTM B16 ALLOY 360/ SAE CA360 – UMB 6.4x1/8 BSP-LOK
3. 12 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 1/8 BSP
4. 2 – União macho JIC – AISI 316L – 070102-6x3/8 BSP S
5. 2 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 3/8 BSP
6. 2 – Bujão macho BSP DIN 3852 – AISI 316L – BJSS 3/8 BSP
7. 2 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 3/8 BSP

MILANO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

www.milano.ind.br - milano@milano.ind.br



3. KIT-SIRIUS-SIMA-Q187-00.0-0165-CF8M-6.4x1/4 BSP

1. 1 – Corpo duplo ASTM A351-CF8M - Micro fundido
2. 12 - União macho dupla anilha Latão ASTM B16 ALLOY 360/ SAE CA360 – UMB 6.4x1/4 BSP-LOK
3. 12 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 1/4 BSP
4. 2 – União macho JIC – AISI 316L – 070102-10x3/8 BSP S
5. 2 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 3/8 BSP
6. 2 – Bujão macho BSP DIN 3852 – AISI 316L – BJSS 3/8 BSP
7. 2 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 3/8 BSP

4. KIT-SIRIUS-SIMA-Q187-00.0-0165-CF8M-9.5x1/4 BSP

1. 1 – Corpo duplo ASTM A351-CF8M - Micro fundido
2. 12 - União macho dupla anilha Latão ASTM B16 ALLOY 360/ SAE CA360 – UMB 9.5x1/4 BSP-LOK
3. 12 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 1/4 BSP
4. 2 – União macho JIC – AISI 316L – 070102-10x3/8 BSP S
5. 2 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 3/8 BSP
6. 2 – Bujão macho BSP DIN 3852 – AISI 316L – BJSS 3/8 BSP
7. 2 – Junta de cobre DIN 7603 – JC 3/8 BSP

PRICIPAIS APLICAÇÕES:

Circuitos hidráulicos óleos a base de petróleo, óleos sintéticos, ar, nitrogênio, água ou emulsões aquosas, etc

Temperatura de trabalho: -60°C a +175°C

Pressão de Trabalho: 300 psi (21 bar)

Pressão de Ensaio: 500 psi (35 bar) em N2

MILANO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

www.milano.ind.br - milano@milano.ind.br



Torque de montagem das conexões:

Rosca BSP	Traço N°	Torque Nm Conexões de Inox	Torque Nm Conexões de Latão
1/8	-2	-----	15
1/4	-4	40	35
3/8	-6	100	-----

Manutenção / Instalação:

*Vide: Manual de Manutenção e Instalação – **MI-0003***

Para mais informações, consulte nosso Dpto Técnico / Vendas

MILANO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

www.milano.ind.br - milano@milano.ind.br

