




NOTÍCIA TÉCNICA – Válvulas – NT-RV-28 – 06/02/2018

VÁLVULA DE EXCESSO DE FLUXO

VEXFSS

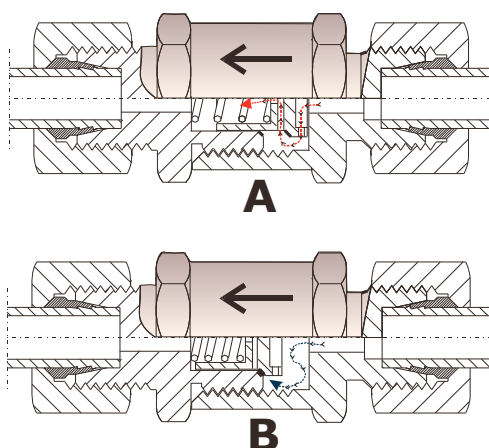

Características técnicas:

- 1 – Podem ser fabricadas com entrada e saída padrão DIN 8434-1 / 8434-2 / Roscas Machos e/ou Roscas Fêmeas.
- 2 – No padrão DIN são fornecidas com porca e anel de cravação.
- 3 - Vedação:
 - 3.1 - Na sede: Vedação Metal / Metal.
 - 3.2 – No corpo: FKM - Viton
- 4 – Fabricadas em aço inoxidável.
- 5 – Reduz a liberação descontrolada de fluído, caso ocorra acidente (Ruptura) de itens de condução de fluído instalados posterior a válvula como tubos e mangueiras.
- 6 – Pressão de trabalho até 6000 psi (413 bar)
- 7 – Temperatura: -25 °C a +200 °C
- 8 – Posição A: Permite a passagem do fluído / Posição B: redução de até 95% do fluxo.
- 9 – O embolo permanece na posição aberta pela ação da mola, em caso de acidente, rapidamente se desloca bloqueando (Reduzindo) a passagem do fluído.
- 10 – Após restabelecimento da pressão (Manutenção do sistema), o embolo se move para a posição aberta deixando a válvula na posição de trabalho.

Para pressões, vazão e temperaturas diferentes das especificadas, sob consulta

Obs: As informações aqui constantes são passíveis de alterações, sem prévio aviso.

MILANO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

www.milano.ind.br - milano@milano.ind.br

