


CONEXÕES SAE - JIC (ISO 8434-2 / SAE J514)



Te Macho NPT (ANSI/ASME B 1.20.1) (Male Stud branch tee)

070425

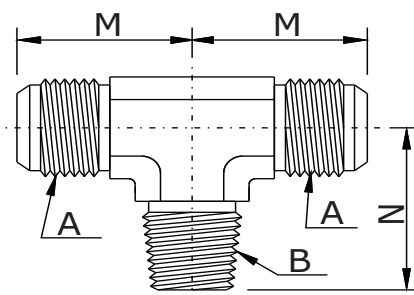

Ref.	Tubo	Rosca A UNF	Rosca B NPT	M	N
070425-4-4-2 C	1/4	7/16-20	1/8	23	20
070425-4-4-4 C	1/4	7/16-20	1/4	27	28
070425-5-5-2 C	5/16	1/2-20	1/8	24	20
070425-6-6-4 C	3/8	9/16-18	1/4	27	28
070425-6-6-6 C	3/8	9/16-18	3/8	29	31
070425-8-8-6 C	1/2	3/4-16	3/8	32	31
070425-8-8-8 C	1/2	3/4-16	1/2	34	37
070425-10-10-8 C	5/8	7/8-14	1/2	37	37
070425-12-12-12 C	3/4	1.1/16-12	3/4	42	40
070425-14-14-12 C	3/4	1.3/16-12	3/4	46	43
070425-16-16-16 C	1	1.5/16-12	1	46	50
070425-20-20-20 C	1.1/4	1.5/8-12	1.1/4	52	61
070425-24-24-24 C	1.1/2	1.5/8-12	1.1/2	59	67

Conexões com ref. em Aço Carbono (C)

- 1 - Materiais das Conexões: **Aço Inoxidável (S) = 070425-8-8-8 S**
Latão (B) = 070425-8-8-8 B
- 2 - Consulte para outras combinações de lado JIC - Rosca NPT.
- 3 - Pressão de trabalho aplicada para aço carbono (C) e aço inoxidável (S)
Vide informações técnicas - Pág. 2
- 4 - Pressão de trabalho aplicada em latão, sob consulta.