


CONEXÕES SAE - JIC (ISO 8434-2 / SAE J514)

Curva Macho BSP (ISO 1179) (45° Male Stud elbow)

070320...BSP

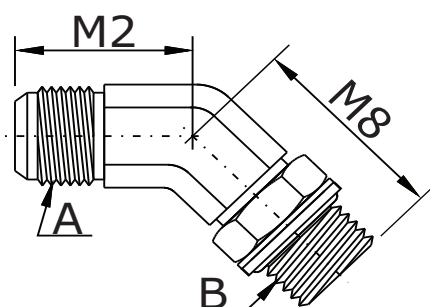

Ref.	Tubo	Rosca A UNF	Rosca B BSP	M2	M8
070320-4X1/8 BSP C	1/4	7/16-20	1/8	18	27
070320-4X1/4 BSP C	1/4	7/16-20	1/4	21	29
070320-5X1/8 BSP C	5/16	1/2-20	1/8	20	27
070320-5X1/4 BSP C	5/16	1/2-20	1/4	21	27
070320-6X1/4 BSP C	3/8	9/16-18	1/4	21	29
070320-6X3/8 BSP C	3/8	9/16-18	3/8	22	33
070320-6X1/2 BSP C	3/8	9/16-18	1/2	22	39
070320-8X3/8 BSP C	1/2	3/4-16	3/8	25	33
070320-8X1/2 BSP C	1/2	3/4-16	1/2	25	39
070320-10X1/2 BSP C	5/8	7/8-14	1/2	28	39
070320-10X3/4 BSP C	5/8	7/8-14	3/4	30	44
070320-12X3/4 BSP C	3/4	1.1/16-12	3/4	33	44
070320-16X1 BSP C	1	1.5/16-12	1	37	47
070320-20X1.1/4 BSP C	1.1/4	1.5/8-12	1.1/4	40	48
070320-24X1.1/2 BSP C	1.1/2	1.7/8-12	1.1/2	45	48

Conexões com ref. em Aço Carbono (C)

- 1 - Materiais das Conexões: **Aço Inoxidável (S) = 070320-8X1/2 BSP S**
- 2 - Aço carbono ou Aço Inoxidável, acompanha a vedação "O'Ring" em NBR - Buna no fornecimento.
- 3 - Consulte para outras combinações de lado JIC - Rosca BSP.
- 4 - Pressão de trabalho aplicada para aço carbono (C) e aço inoxidável (S)
Vide informações técnicas - Pág. 2