


CONEXÕES SAE - JIC (ISO 8434-2 / SAE J514)



União Macho NPT - Porca Giratoria (ANSI/ASME B 1.20.1) (Swivel Male Stud)

UPGM...

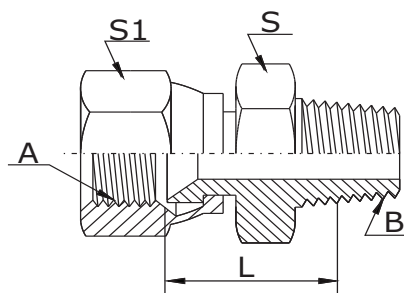

Ref.	Tube	Rosca A Femea UNF	Rosca B Macho NPT	S	S1	L
UPGM-4-2 C	1/4	7/16-20	1/8	9/16	9/16	16
UPGM-4-4 C	1/4	7/16-20	1/4	9/16	9/16	22
UPGM-5-2 C	5/16	1/2-20	1/8	9/16	11/16	16
UPGM-5-4 C	5/16	1/2-20	1/4	5/8	5/8	22
UPGM-6-4 C	3/8	9/16-18	1/4	11/16	11/16	24
UPGM-6-6 C	3/8	9/16-18	3/8	3/4	11/16	24
UPGM-8-4 C	1/2	3/4-16	1/4	7/8	7/8	24
UPGM-8-6 C	1/2	3/4-16	3/8	3/4	7/8	27
UPGM-8-8 C	1/2	3/4-16	1/2	7/8	7/8	28
UPGM-10-6 C	5/8	7/8-14	3/8	1	1	27
UPGM-10-8 C	5/8	7/8-14	1/2	7/8	1.1/16	25
UPGM-12-8 C	3/4	1.1/16-12	1/2	1.1/16	1.1/4	29
UPGM-12-12 C	3/4	1.1/16-12	3/4	1.1/16	1.1/4	30
UPGM-16-12 C	1	1.5/16-12	3/4	1.3/8	1.1/2	48
UPGM-16-16 C	1	1.5/16-12	1	1.1/4	1.1/2	31
UPGM-20-20 C	1.1/4	1.5/8-12	1.1/4	1.7/8	2	38
UPGM-24-24 C	1.1/2	1.7/8-12	1.1/2	2.1/4	2.1/4	43

Conexões com ref. em Aço Carbono (C)

- 1 - Materiais das Conexões: **Aço Inoxidável (S) = UPGM-8-8 S**
- 2 - consulte para outras combinações de lado JIC - Rosca NPT.
- 3 - Podemos fornecer lado JIC femea (Porca Giratoria) com outros tipos de rosca Macho. Ex. BSP, UNF ou Métrica.
Exs: **Rosca BSP - UPGM-8X1/2 BSP**
Rosca BSP - UPGM-8X1/2 BSP-Q S
Rosca UNF - UPGM-6X1/2X20 UNF S
Rosca Métrica - UPGM-8XM20X1.5
Rosca Métrica - UPGM-8XM20X1.5-Q S
- 4 - Pressão de trabalho aplicada para aço carbono (C) e aço inoxidável (S)
Vide informações técnicas - Pág. 1