


## CONEXÕES SAE - JIC (ISO 8434-2 / SAE J514)

### Te Vertical Porca Giratória (Swivel Nut Run Tee) 070432.....

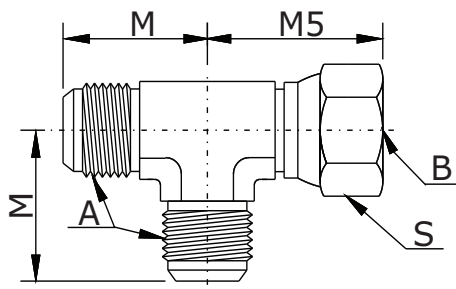

Ref.	Tubo	Rosca A UNF	Rosca B UNF	M	M5	S
070432-4-4-4 C	1/4	7/16-20	7/16-20	23	25	9/16
070432-5-5-5 C	5/16	1/2-20	1/2-20	24	27	11/16
070432-6-6-6 C	3/8	9/16-18	9/16-18	27	32	3/4
070432-8-8-8 C	1/2	3/4-16	3/4-16	32	35	7/8
070432-10-10-10 C	5/8	7/8-14	7/8-14	37	41	1.1/16
070432-12-12-12 C	3/4	1.1/16-12	1.1/16-12	42	44	1.1/4
070432-14-14-14 C	7/8	1.3/16-12	1.3/16-12	46	45	1.3/8
070432-16-16-16 C	1	1.5/16-12	1.5/16-12	46	51	1.1/2
070432-20-20-20 C	1.1/4	1.5/8-12	1.5/8-12	52	59	2
070432-24-24-24 C	1.1/2	1.7/8-12	1.7/8-12	59	66	2.1/4

Conexões com ref. em Aço Carbono (C)

- 1 - Materiais das Conexões: **Aço Inoxidável (S) = 070432-8-8-8 S**
- 2 - Consulte para outras combinações de lado JIC macho com PG (Porca Giratória).
- 3 - Pressão de trabalho aplicada para aço carbono (C) e aço inoxidável (S)  
Vide informações técnicas - Pág. 2