


FLANGES

CONJUNTO DE FLANGES SAE / DIN COM ROSCAS FÊMEAS "BSP"

Flanges com Roscas (R) Fêmea BSP (G)

FFOP...FA/FB... (Standard)
FFOP...FC/FD... (High Pressure)

Padrão SAE J518 / ISO 6162
(JAN2013 / 2-2012)

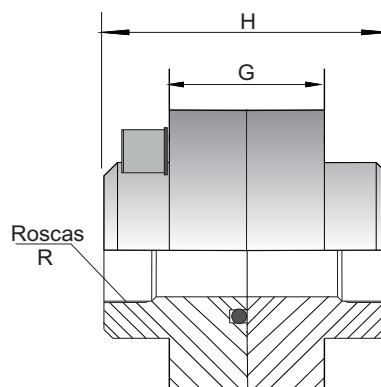

Standard - FFOP...FA/FB...

Flange Nom. (in)	Referência	Roscas R	G	H	PAR. Nominal
1/2	FFOP-8FA/FB-6	3/8 BSP	32	72	M8X30
1/2	FFOP-8FA/FB-8	1/2 BSP	32	72	M8X30
3/4	FFOP-12FA/FB-12	3/4 BSP	36	72	M10X35
1	FFOP-16FA/FB-16	1 BSP	36	76	M10X35
1.1/4	FFOP-20FA/FB-20	1.1/4 BSP	42	82	M10X40
1.1/2	FFOP-24FA/FB-24	1.1/2 BSP	50	90	M12X45
2	FFOP-32FA/FB-32	2 BSP	50	90	M12X45
2.1/2	FFOP-40FA/FB-40	2.1/2 BSP	50	100	M12X45
3	FFOP-48FA/FB-48	3 BSP	54	100	M16X50
3.1/2	FFOP-56FA/FB-56	3.1/2 BSP	54	96	M16X50
4	FFOP-64FA/FB-64	4 BSP	54	96	M16X50
5	FFOP-80FA/FB-80	5 BSP	56	100	M16X55

High Pressure- FFOP...FC/FD...

Flange Nom. (in)	Referência	Rosca R	G	H	PAR. Nominal
1/2	FFOP-8FC/FD-6	3/8 BSP	32	72	M8X30
1/2	FFOP-8FC/FD-8	1/2 BSP	32	72	M8X30
3/4	FFOP-12FC/FD-12	3/4 BSP	42	70	M10X35
1	FFOP-16FC/FD-16	1 BSP	50	84	M12X45
1.1/4	FFOP-20FC/FD-20	1.1/4 BSP	54	90	M14X50
1.1/2	FFOP-24FC/FD-24	1.1/2 BSP	60	100	M16X55
2	FFOP-32FC/FD-32	2 BSP	74	130	M20X70
2.1/2	FFOP-40FC/FD-40	2.1/2 BSP	90	160	M24X90
3	FFOP-48FC/FD-48	3 BSP	110	180	M30X110

Os conjuntos são fornecidos completos com parafusos (**Rosca MÉTRICA**), arruelas e o'ring.
(Fornecimento padrão é com anel de vedação em borracha nitrílica **NBR- Buna**).

Para solicitar flanges em Aço Inox acrescentar no final do código a letra "**I**". Ex. **FFOP-12FA/FB-12 I**.
Para solicitar parafusos com rosca UNC, (**Padrão SAE**) acrescentar no código "**SAE**".
Exs. **FFOPSAE-12FA/FB-12**, **FFOPSAE-24FC/FD-24**.