

FLANGES


FLANGE SAE / DIN COM ROSCA (R) FÊMEA E 4 FUROS PASSANTES

Flange com Rosca (R) Fêmea UNF/UN

FFOP...FA... UNF/UN(Standard)

FFOP...FC... UNF/UN(High Pressure)

Padrão SAE J518 / ISO 6162
(JAN2013 /2-2012)

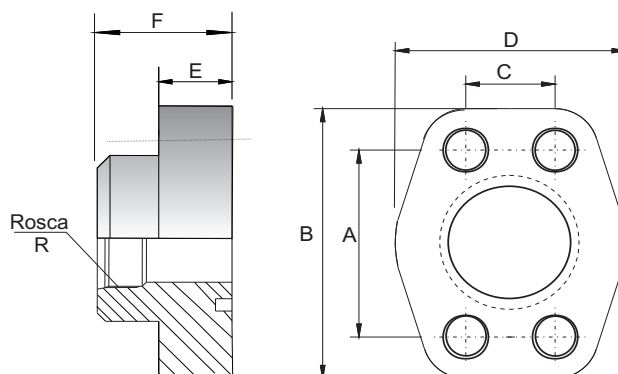

Standard - FFOP...FA... UNF/UN

Flange Nom. (in)	Referência	Rosca R	A	B	C	D	E	F	PAR. Nominal
1/2	FFOP-8FA-8 UNF	3/4-16UNF	38,1	58	17,5	50	16	36	M8X30
3/4	FFOP-12FA-10 UNF	7/8-14UNF	47,6	69	22,2	56	18	36	M10X35
3/4	FFOP-12FA-12 UN	1.1/16-12UN	47,6	69	22,2	56	18	36	M10X35
1	FFOP-16FA-12 UN	1.1/16-12UN	52,4	74	26,2	63	18	38	M10X35
1	FFOP-16FA-16 UN	1.5/16-12UN	52,4	74	26,2	63	18	38	M10X35
1.1/4	FFOP-20FA-16 UN	1.5/16-12UN	58,7	83	30,2	77	21	41	M10X40
1.1/4	FFOP-20FA-20 UN	1.5/8-12UN	58,7	83	30,2	77	21	41	M10X40
1.1/2	FFOP-24FA-20 UN	1.5/8-12UN	69,9	98	35,7	86	25	44	M12X45
1.1/2	FFOP-24FA-24 UN	1.7/8-12UN	69,9	98	35,7	86	25	44	M12X45

High Pressure - FFOP...FC... UNF/UN

Flange Nom. (in)	Referência	Rosca R	A	B	C	D	E	F	PAR. Nominal
1/2	FFOP-8FC-8 UNF	3/4-16UNF	40,5	60	18,2	52	16	36	M8X30
3/4	FFOP-12FC-10 UNF	7/8-14UNF	50,8	75	23,8	64	19	36	M10X35
3/4	FFOP-12FC-12 UN	1.1/16-12UN	50,8	75	23,8	64	19	36	M10X35
1	FFOP-16FC-12 UN	1.1/16-12UN	57,2	85	27,8	74	24	44	M12X45
1	FFOP-16FC-16 UN	1.5/16-12UN	57,2	85	27,8	74	24	44	M12X45
1.1/4	FFOP-20FC-16 UN	1.5/16-12UN	66,7	99	31,8	82	27	44	M14X50
1.1/4	FFOP-20FC-20 UN	1.5/8-12UN	66,7	99	31,8	82	27	44	M14X50
1.1/2	FFOP-24FC-20 UN	1.5/8-12UN	79,4	117	36,5	99	30	51	M16X50
1.1/2	FFOP-24FC-24 UN	1.7/8-12UN	79,4	117	36,5	99	30	51	M16X50

Para solicitar flanges em Aço Inox acrescentar no final do código a letra "I". Ex. **FFOP-12FA-12 UN I**.

Para conjuntos completos com parafusos (**Rôscas MÉTRICAS**), arruelas e o-ring (Fornecimento padrão é com anel de vedação em borracha nitrílica **NBR- Buna**), acrescentar a letra "P" no final do código. Exs. **FFOP-24FA-24 UN P**, **FFOP-24FC-24 UN I P (INOX)**.

Para solicitar parafusos com rôscas UNC, (**Padrão SAE**) acrescentar no código "SAE". Exs. **FFOPSAE-12FA-12 UN**.