

FLANGES


CONTRA-FLANGE SAE / DIN COM ROSCA (R) FÊMEA E 4 FUROS ROSCADOS

Flange com Rosca (R) Fêmea UNF/UN

Ref.: **FFOP...FB... UNF/UN(Standard)**

Ref.: **FFOP...FD... UNF/UN(High Pressure)**

Padrão SAE J518 / ISO 6162
(JAN2013 / 2-2012)

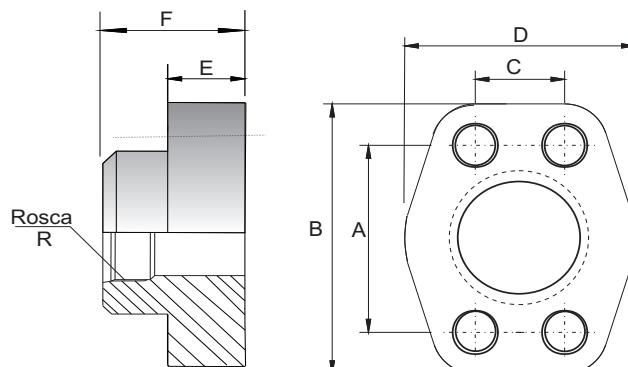

Standard - FFOP...FB... UNF/UN

Flange Nom. (in)	Referência	Rosca R	A	B	C	D	E	F	ROSCAS (4X)
1/2	FFOP-8FB-8 UNF	3/4-16UNF	38,1	58	17,5	50	16	36	M8
3/4	FFOP-12FB-10 UNF	7/8-14UNF	47,6	69	22,2	56	18	36	M10
3/4	FFOP-12FB-12 UN	1.1/16-12UN	47,6	69	22,2	56	18	36	M10
1	FFOP-16FB-12 UN	1.1/16-12UN	52,4	74	26,2	63	18	38	M10
1	FFOP-16FB-16 UN	1.5/16-12UN	52,4	74	26,2	63	18	38	M10
1.1/4	FFOP-20FB-16 UN	1.5/16-12UN	58,7	83	30,2	77	21	41	M10
1.1/4	FFOP-20FB-20 UN	1.5/8-12UN	58,7	83	30,2	77	21	41	M10
1.1/2	FFOP-24FB-20 UN	1.5/8-12UN	69,9	98	35,7	86	25	44	M12
1.1/2	FFOP-24FB-24 UN	1.7/8-12UN	69,9	98	35,7	86	25	44	M12

High Pressure - FFOP...FD... UNF/UN

Flange Nom. (in)	Referência	Rosca R	A	B	C	D	E	F	ROSCAS (4X)
1/2	FFOP-8FD-8 UNF	3/4-16UNF	40,5	60	18,2	52	16	36	M8
3/4	FFOP-12FD-10 UNF	7/8-14UNF	50,8	75	23,8	64	19	36	M10
3/4	FFOP-12FD-12 UN	1.1/16-12UN	50,8	75	23,8	64	19	36	M10
1	FFOP-16FD-12 UN	1.1/16-12UN	57,2	85	27,8	74	24	44	M12
1	FFOP-16FD-16 UN	1.5/16-12UN	57,2	85	27,8	74	24	44	M12
1.1/4	FFOP-20FD-16 UN	1.5/16-12UN	66,7	99	31,8	82	27	44	M14
1.1/4	FFOP-20FD-20 UN	1.5/8-12UN	66,7	99	31,8	82	27	44	M14
1.1/2	FFOP-24FD-20 UN	1.5/8-12UN	79,4	117	36,5	99	30	51	M16
1.1/2	FFOP-24FD-24 UN	1.7/8-12UN	79,4	117	36,5	99	30	51	M16

Para solicitar flanges em Aço Inox acrescentar no final do código a letra "I". Exs. **FFOP-12FB-12 UN I**.

Fornecimento padrão é com roscas (4x) "Métricas" (**Padrão DIN**).

Para solicitar com rêsca (4x) UNC , (**Padrão SAE**) acrescentar no código "SAE". Ex. **FFOPSAE-12FB-12 UN**.