

FLANGES


CONJUNTO DE FLANGES SAE / DIN COM ROSCAS FÊMEAS "UNF/UN"



Flanges com Roscas (R) Fêmea UNF/UN

FFOP...FA/FB... UNF/UN(Standard)
FFOP...FC/FD... UNF/UN(High Pressure)

Padrão SAE J518 / ISO 6162
(JAN2013 / 2-2012)

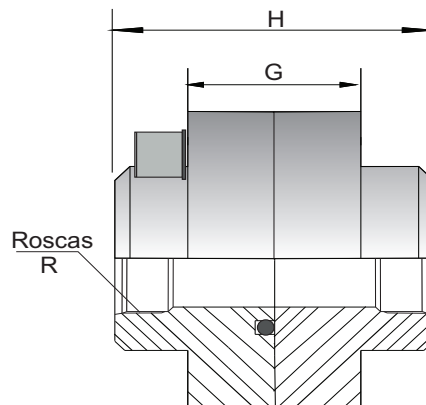

Standard - FFOP...FA/FB...UNF/UN

Flange Nom. (in)	Referência	Roscas R	G	H	PAR. Nominal
1/2	FFOP-8FA/FB-8 UNF	3/4-16UNF	32	72	M8X30
3/4	FFOP-12FA/FB-12 UN	1.1/16-12UN	36	72	M10X35
1	FFOP-16FA/FB-16 UN	1.5/16-12UN	36	76	M10X35
1.1/4	FFOP-20FA/FB-20 UN	1.5/8-12UN	42	82	M10X40
1.1/2	FFOP-24FA/FB-24 UN	1.7/8-12UN	50	90	M12X45

High Pressure- FFOP...FC/FD... UNF/UN

Flange Nom. (in)	Referência	Rosca R	G	H	PAR. Nominal
1/2	FFOP-8FC/FD-8 UNF	3/4-16UNF	32	72	M8X30
3/4	FFOP-12FC/FD-12 UN	1.1/16-12UN	42	70	M10X35
1	FFOP-16FC/FD-16 UN	1.5/16-12UN	50	84	M12X45
1.1/4	FFOP-20FC/FD-20 UN	1.5/8-12UN	54	90	M14X50
1.1/2	FFOP-24FC/FD-24 UN	1.7/8-12UN	60	100	M16X55

Os conjuntos são fornecidos completos com parafusos (**Rôscas MÉTRICA**), arruelas e o'ring.
(Fornecimento padrão é com anel de vedação em borracha nitrílica **NBR- Buna**).

Para solicitar flanges em Aço Inox acrescentar no final do código a letra "**I**".
Ex. **FFOP-12FA/FB-12 UN I**.

Para solicitar parafusos com rôscas UNC, (**Padrão SAE**) acrescentar no código "**SAE**".
Exs. **FFOPSAE-12FA/FB-12 UN**, **FFOPSAE-24FC/FD-24 UN**.