

FLANGES


CONJUNTO DE FLANGES SAE / DIN SOLDA TOPO - TUBOS SCH (BUTT WELD)

Flanges para solda topo

FSOP...FE/FF... (Standard)

FSOP...FH/FJ... (High Pressure)

Padrão SAE J518 / ISO 6162
(JAN2013 /2-2012)

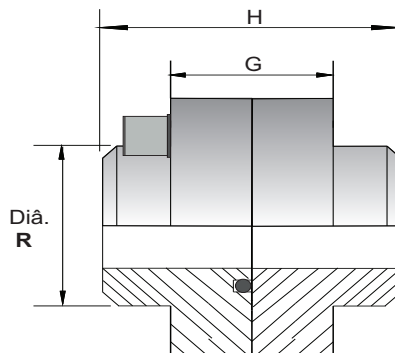

Standard - FSOP...FE/FF...

Flange Nom. (in)	Referência	Diâmetro R	G	H	PAR. Nominal
1/2	FSOP-8FE/FF-8	21,6	32	72	M8X30
3/4	FSOP-12FE/FF-12	27,2	36	72	M10X35
1	FSOP-16FE/FF-16	34,5	36	76	M10X35
1.1/4	FSOP-20FE/FF-20	42,8	42	82	M10X35
1.1/2	FSOP-24FE/FF-24	48,6	50	90	M12X45
2	FSOP-32FE/FF-32	61,0	50	90	M12X45
2.1/2	FSOP-40FE/FF-40	76,6	50	100	M12X45
3	FSOP-48FE/FF-48	89,0	54	100	M16X50
3.1/2	FSOP-56FE/FF-56	103,0	54	96	M16X50
4	FSOP-64FE/FF-64	115,0	54	96	M16X50
5	FSOP-80FE/FF-80	141,0	56	100	M16X55

High Pressure - FSOP...FH/FJ...

Flange Nom. (in)	Referência	Diâmetro R	G	H	PAR. Nominal
1/2	FSOP-8FH/FJ-8	21,6	32	72	M8X30
3/4	FSOP-12FH/FJ-12	27,2	42	70	M10X35
1	FSOP-16FH/FJ-16	34,5	42	82	M12X45
1.1/4	FSOP-20FH/FJ-20	42,8	50	88	M14X45
1.1/2	FSOP-24FH/FJ-24	48,6	60	110	M16X55
2	FSOP-32FH/FJ-32	61,0	74	130	M20X70
2.1/2	FSOP-40FH/FJ-40	76,6	90	150	M24X90
3	FSOP-48FH/FJ-48	90,0	110	180	M30X110

Os conjuntos são fornecidos completos com parafusos (**Rôscas MÉTRICAS**), arruelas e o'ring.
(Fornecimento padrão é com anel de vedação em borracha nitrílica **NBR- Buna**).

Para solicitar flanges em Aço Inox acrescentar no final do código a letra **"I"**. Ex. **FSOP-12FE/FF-12 I**.

Para solicitar parafusos com rôscas UNC, (**Padrão SAE**) acrescentar no código **"SAE"**. Ex. **FSOPSAE-12FE/FF-12**.