


CONEXÕES DIN 8434-1

UDR..... UNIÃO DUPLA DE REDUÇÃO TUBO / TUBO (Straight reducer)

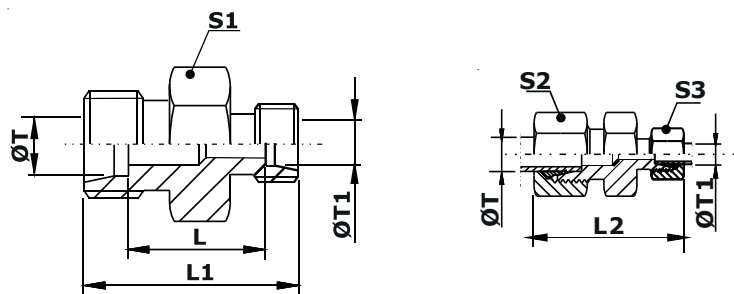

Padrão DIN EN ISO 8434-1

Séries	Tubo Ø T	Tubo Ø T1	Ref. União de Redução	L	L1	S1	L2	S2	S3	Pressão (PN) bar		
										(S)	(SS)	(B)
L	8	6	UDRS 8Lx6L	11.0	25	9/16	40	11/16	9/16	500	315	200
	10	6	UDRS 10Lx6L	12.0	26	11/16	41	3/4	9/16	500	315	200
	10	8	UDRS 10Lx8L	12.0	26	11/16	41	3/4	11/16	500	315	200
	12	6	UDRS 12Lx6L	13.0	27	3/4	42	7/8	9/16	400	315	200
	12	8	UDRS 12Lx8L	13.0	27	3/4	42	7/8	11/16	400	315	200
	12	10	UDRS 12Lx10L	14.0	28	3/4	43	7/8	3/4	400	315	200
	15	10	UDRS 15Lx10L	15.0	29	15/16	45	1.1/16	3/4	400	315	200
	15	12	UDRS 15Lx12L	15.0	29	15/16	45	1.1/16	7/8	400	315	200
	18	10	UDRS 18Lx10L	15.5	30	1.1/16	46	1.1/4	3/4	400	315	200
	18	12	UDRS 18Lx12L	15.5	30	1.1/16	46	1.1/4	7/8	400	315	200
	18	15	UDRS 18Lx15L	16.5	31	1.1/16	48	1.1/4	1.1/16	400	315	200
	22	12	UDRS 22Lx12L	17.5	32	1.1/4	48	1.3/8	7/8	250	160	100
	22	15	UDRS 22Lx15L	18.5	33	1.1/4	50	1.3/8	1.1/16	250	160	100
	22	18	UDRS 22Lx18L	18.0	33	1.1/4	50	1.3/8	1.1/4	250	160	100
	28	18	UDRS 28Lx18L	19.0	34	1.5/8	52	1.5/8	1.1/4	250	160	100
	28	22	UDRS 28Lx22L	21.0	36	1.5/8	54	1.5/8	1.3/8	250	160	100
	35	22	UDRS 35Lx22L	21.0	39	1.7/8	59	2	1.3/8	250	160	100
	35	28	UDRS 35Lx28L	21.0	39	1.7/8	59	2	1.5/8	250	160	100
	42	35	UDRS 42Lx35L	21.5	43	2.3/16	66	2.3/8	2	250	160	100
S	8	6	UDRS 8Sx6S	18.0	32	11/16	47	3/4	11/16	800	630	400
	10	6	UDRS 10Sx6S	17.5	32	3/4	48	7/8	11/16	800	630	400
	10	8	UDRS 10Sx8S	17.5	32	3/4	48	7/8	3/4	800	630	400
	12	6	UDRS 12Sx6S	19.5	34	7/8	50	15/16	11/16	630	630	400
	12	8	UDRS 12Sx8S	19.5	34	7/8	50	15/16	3/4	630	630	400
	12	10	UDRS 12Sx10S	19.0	34	7/8	51	15/16	7/8	630	630	400
	14	10	UDRS 14Sx10S	20.5	36	15/16	54	1.1/16	7/8	630	630	400
	14	12	UDRS 14Sx12S	20.5	36	15/16	54	1.1/16	15/16	630	630	400
	16	10	UDRS 16Sx10S	20.0	36	1.1/16	54	1.1/8	7/8	630	400	250
	16	12	UDRS 16Sx12S	20.0	36	1.1/16	54	1.1/8	15/16	630	400	250
	16	14	UDRS 16Sx14S	21.5	36	1.1/16	57	1.1/8	1.1/16	630	400	250
	20	10	UDRS 20Sx10S	22.0	40	1.1/4	60	1.3/8	7/8	420	400	250
	20	12	UDRS 20Sx12S	22.0	40	1.1/4	60	1.3/8	15/16	420	400	250
	20	16	UDRS 20Sx16S	23.0	42	1.1/4	63	1.3/8	1.1/8	420	400	250
	25	16	UDRS 25Sx16S	25.5	46	1.5/8	68	1.3/4	1.1/8	420	400	250
	25	20	UDRS 25Sx20S	25.5	48	1.5/8	71	1.3/4	1.3/8	420	400	250
	30	20	UDRS 30Sx20S	26.0	52	1.7/8	74	2	1.3/8	420	400	250
	30	25	UDRS 30Sx25S	26.5	56	1.7/8	77	2	1.3/4	420	400	250
	38	30	UDRS 38Sx30S	29.5	59	2.3/16	87	2.3/8	2	420	315	200

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Linha pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável / (B) - Latão.

Ex.: UDRS 10Lx8L - Aço carbono / UDRSS 10Sx8S - Aço Inoxidável / UDRB 10Lx6L - Latão

L2 = Dimensão aproximada com porcas apertadas.

Todos as conexões são fornecidas completas (Porca e Anel montadas na conexão)

Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer outras combinações entre as séries L e S.

Ex. UDRSS 20Sx15L.

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas. Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.