


CONEXÕES PARA TUBOS

UNIÃO DE SOLDADA COMPLETA (Weld fitting for tubes)

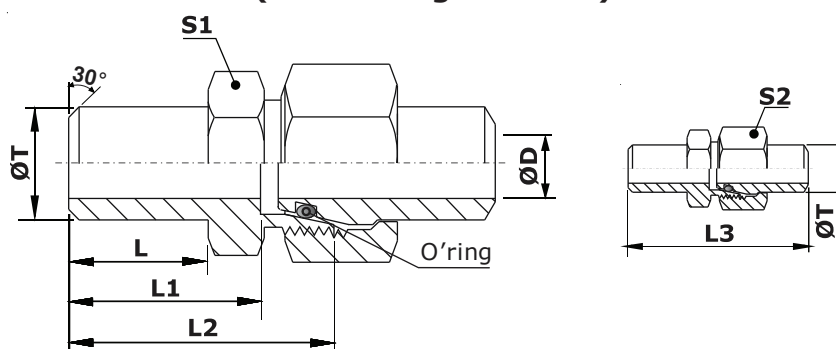

Padrão DIN EN ISO 8434-1 - Série Construtiva "S"

Série: S	ØT	ØD	Ref. União de Solda Completa	L	L1	L2	L3	S1	S2	Pressão PN (bar)	
										(S)	(SS)
	10	8	UWWS 10SX1	10	24,5	32	58	3/4	7/8	**	**
	10	7	UWWS 10SX1,5	10	24,5	32	58	3/4	7/8	**	**
	10	6	UWWS 10SX2	10	24,5	32	58	3/4	7/8	**	**
	12	9	UWWS 12SX1,5	15	29,5	37	63	7/8	15/16	**	**
	12	8	UWWS 12SX2	15	29,5	37	63	7/8	15/16	**	**
	12	7	UWWS 12SX2,5	15	29,5	37	63	7/8	15/16	**	**
	16	13	UWWS 16SX1,5	16,5	33	41,5	73,5	1.1/16	1.1/8	**	**
	16	12	UWWS 16SX2	16,5	33	41,5	73,5	1.1/16	1.1/8	**	**
	16	11	UWWS 16SX2,5	16,5	33	41,5	73,5	1.1/16	1.1/8	**	**
	16	10	UWWS 16SX3	16,5	33	41,5	73,5	1.1/16	1.1/8	**	**
	20	16	UWWS 20SX2	19	36,5	47	83,5	1.1/4	1.3/8	**	**
	20	15	UWWS 20SX2,5	19	36,5	47	83,5	1.1/4	1.3/8	**	**
	20	14	UWWS 20SX3	19	36,5	47	83,5	1.1/4	1.3/8	**	**
	20	12	UWWS 20SX4	19	36,5	47	83,5	1.1/4	1.3/8	**	**
	25	19	UWWS 25SX3	19,5	39,5	51,5	92,5	1.5/8	1.3/4	**	**
	25	17	UWWS 25SX4	19,5	39,5	51,5	92,5	1.5/8	1.3/4	**	**
	25	15	UWWS 25SX5	19,5	39,5	51,5	92,5	1.5/8	1.3/4	**	**
	30	24	UWWS 30SX3	23	44,5	58	101,5	1.3/4	2	**	**
	30	22	UWWS 30SX4	23	44,5	58	101,5	1.3/4	2	**	**
	30	20	UWWS 30SX5	23	44,5	58	101,5	1.3/4	2	**	**
	30	18	UWWS 30SX6	23	44,5	58	101,5	1.3/4	2	**	**
	38	30	UWWS 38SX4	22	44	60	108	2.3/16	2.3/8	**	**
	38	28	UWWS 38SX5	22	44	60	108	2.3/16	2.3/8	**	**
	38	26	UWWS 38SX6	22	44	60	108	2.3/16	2.3/8	**	**
	38	24	UWWS 38SX7	22	44	60	108	2.3/16	2.3/8	**	**

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Série construtiva: S - Serie Pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS).

Ex.: UWWS 12SX1.5 - Aço carbono / UWWS 16SX2 - Aço Inoxidável.

(**) A pressão de trabalho (PN) é definida pelo tubo utilizado limitado pela pressão da ISO 8434-1 - Série "S".

Sob consulta a Milano pode fornecer União de Solda completa com Ø D de acordo com sua necessidade e também Uniões de solda completa - Série "L".

Fornecimento padrão "O'ring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.