

FLANGES


FLANGE SAE / DIN COM ROSCA (R) FÊMEA E 4 FUROS PASSANTES

Flange com Rosca (R) Fêmea NPT

FFOP...FA... NPT (Standard)

FFOP...FC... NPT (High Pressure)

Padrão SAE J518 / ISO 6162
(JAN2013 / 2-2012)

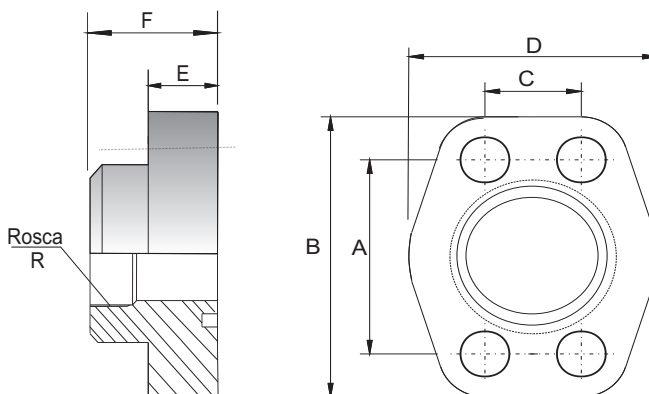

Standard - FFOP...FA... NPT

Flange Nom. (in)	Referência	Rosca R	A	B	C	D	E	F	PAR. Nominal
1/2	FFOP-8FA-6 NPT	3/8 NPT	38,1	58	17,5	50	16	36	M8X30
1/2	FFOP-8FA-8 NPT	1/2 NPT	38,1	58	17,5	50	16	36	M8X30
3/4	FFOP-12FA-8 NPT	1/2 NPT	47,6	69	22,2	56	18	36	M10X35
3/4	FFOP-12FA-12 NPT	3/4 NPT	47,6	69	22,2	56	18	36	M10X35
1	FFOP-16FA-12 NPT	3/4 NPT	52,4	74	26,2	63	21	35	M10X35
1	FFOP-16FA-16 NPT	1 NPT	52,4	74	26,2	63	18	38	M10X35
1.1/4	FFOP-20FA-16 NPT	1 NPT	58,7	83	30,2	77	25	42	M10X40
1.1/4	FFOP-20FA-20 NPT	1.1/4 NPT	58,7	83	30,2	77	21	41	M10X40
1.1/2	FFOP-24FA-20 NPT	1.1/4 NPT	69,9	98	35,7	86	27	45	M12X45
1.1/2	FFOP-24FA-24 NPT	1.1/2 NPT	69,9	98	35,7	86	25	44	M12X45
2	FFOP-32FA-24 NPT	1.1/2 NPT	77,8	106	42,9	101	25	45	M12X45
2	FFOP-32FA-32 NPT	2 NPT	77,8	106	42,9	101	25	45	M12X45
2.1/2	FFOP-40FA-32 NPT	2 NPT	88,9	119	50,8	113	25	50	M12X45
2.1/2	FFOP-40FA-40 NPT	2.1/2 NPT	88,9	119	50,8	113	25	50	M12X45
3	FFOP-48FA-40 NPT	2.1/2 NPT	106,4	140	61,9	135	27	50	M16X50
3	FFOP-48FA-48 NPT	3 NPT	106,4	140	61,9	135	27	50	M16X50
3.1/2	FFOP-56FA-48 NPT	3 NPT	120,7	157	69,9	144	27	48	M16X50
3.1/2	FFOP-56FA-56 NPT	3.1/2 NPT	120,7	157	69,9	144	27	50	M16X50
4	FFOP-64FA-56 NPT	3.1/2 NPT	130,2	167	77,8	156	27	48	M16X50
4	FFOP-64FA-64 NPT	4 NPT	130,2	167	77,8	156	27	50	M16X50
5	FFOP-80FA-80 NPT	5 NPT	152,4	189	92,1	185	28	50	M16X55

High Pressure - FFOP...FC... NPT

Flange Nom. (in)	Referência	Rosca R	A	B	C	D	E	F	PAR. Nominal
1/2	FFOP-8FC-6 NPT	3/8 NPT	40,5	60	18,2	52	16	36	M8X30
1/2	FFOP-8FC-8 NPT	1/2 NPT	40,5	60	18,2	52	16	36	M8X30
3/4	FFOP-12FC-8 NPT	1/2 NPT	50,8	75	23,8	64	21	35	M10X35
3/4	FFOP-12FC-12 NPT	3/4 NPT	50,8	75	23,8	64	19	36	M10X35
1	FFOP-16FC-12 NPT	3/4 NPT	57,2	85	27,8	74	25	42	M12X45
1	FFOP-16FC-16 NPT	1 NPT	57,2	85	27,8	74	24	44	M12X45
1.1/4	FFOP-20FC-16 NPT	1 NPT	66,7	99	31,8	82	27	45	M14X50
1.1/4	FFOP-20FC-20 NPT	1.1/4 NPT	66,7	99	31,8	82	27	44	M14X50
1.1/2	FFOP-24FC-20 NPT	1.1/4 NPT	79,4	117	36,5	99	30	50	M16X55
1.1/2	FFOP-24FC-24 NPT	1.1/2 NPT	79,4	117	36,5	99	30	51	M16X55
2	FFOP-32FC-24 NPT	1.1/2 NPT	96,8	138	44,5	118	37	65	M20X70
2	FFOP-32FC-32 NPT	2 NPT	96,8	138	44,5	118	37	70	M20X70
2.1/2	FFOP-40FC-40 NPT	2.1/2 NPT	123,8	176,9	58,7	150,8	45	75	M24X90
3	FFOP-48FC-48 NPT	3 NPT	152,4	211,5	71,4	178,8	55	90	M30X110

Para solicitar flanges em Aço Inox acrescentar no final do código a letra "I". Ex. **FFOP-12FA-12 NPT I**.

Para conjuntos completos com parafusos (**Rôscas MÉTRICAS**), arruelas e o-ring (Fornecimento padrão é com anel de vedação em borracha nitrílica **NBR- Buna**), acrescentar a letra "P" no final do código. Exs. **FFOP-24FA-24 NPT P**, **FFOP-24FC-24 NPT I P (INOX)**.

Para solicitar parafusos com rôscas UNC, (**Padrão SAE**) acrescentar no código "SAE". Exs. **FFOPSAE-12FA-12 NPT**.