


CONEXÕES DIN 8434-1

AWR..... ADAPTADOR DE SOLDA DE REDUÇÃO (Reducing weld nipple / butt weld)

AWR... (Somente corpo)

MAWR... (Montado com Porca)

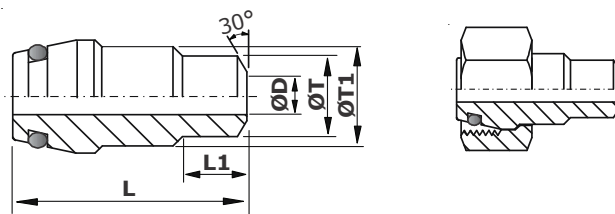

Padrão DIN EN ISO 8434-1

	Tubo			Ref. Adaptador de Solda de Redução	L	L1	Pressão PN (bar)	
	ØT1	ØT	ØD				(S)	(SS)
Série: L / S	8	6	3	AWRS 8X6X1.5	31	12	**	**
	10	6	3	AWRS 10X6X1.5	32,5	12	**	**
	10	8	5	AWRS 10X8X1.5	32,5	12	**	**
	10	8	4	AWRS 10X8X2	32,5	12	**	**
	12	8	5	AWRS 12X8X1.5	32,5	14	**	**
	12	8	4	AWRS 12X8X2	32,5	14	**	**
	12	10	7	AWRS 12X10X1.5	32,5	14	**	**
Série: S	16	10	6	AWRS 16X10X2	39	15	**	**
	16	12	9	AWRS 16X12X1.5	39	15	**	**
	16	12	8	AWRS 16X12X2	39	15	**	**
	16	12	7	AWRS 16X12X2.5	39	15	**	**
	20	12	9	AWRS 20X12X1.5	45	17	**	**
	20	12	8	AWRS 20X12X2	45	17	**	**
	20	12	7	AWRS 20X12X2.5	45	17	**	**
	20	12	6	AWRS 20X12X3	45	17	**	**
	20	16	12	AWRS 20X16X2	45	17	**	**
	20	16	11	AWRS 20X16X2.5	45	17	**	**
	20	16	10	AWRS 20X16X3	45	17	**	**
	25	12	9	AWRS 25X12X1.5	49,5	20	**	**
	25	12	8	AWRS 25X12X2	49,5	20	**	**
	25	12	7	AWRS 25X12X2.5	49,5	20	**	**
	25	12	6	AWRS 25X12X3	49,5	20	**	**
	25	16	12	AWRS 25X16X2	49,5	20	**	**
	25	16	11	AWRS 25X16X2.5	49,5	20	**	**
	25	16	10	AWRS 25X16X3	49,5	20	**	**
	25	20	16	AWRS 25X20X2	49,5	20	**	**
	25	20	15	AWRS 25X20X2.5	49,5	20	**	**
	25	20	14	AWRS 25X20X3	49,5	20	**	**
25	20	12	AWRS 25X20X4	49,5	20	**	**	

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

CONTINUA NA PAG. 116

Série construtiva: L - Série Leve / S - Serie Pesada -- Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS). Ex.: AWRS 12X8X2 - Aço carbono / AWRSS 16X12X2 - Aço Inoxidável.

(**) A pressão de trabalho (PN) é definida pelo tubo utilizado limitado pela pressão da DIN 8434-1 - Séries "L" ou "S".
Fornecimento padrão somente corpo ref. AWR..., se necessitar de fornecimento completa (Porca montadas na conexão) solicitar como MAWR....

Sob consulta a Milano pode fornecer Adaptador de Solda de Redução de acordo com sua necessidade.

Fornecimento padrão "O'ring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.


CONEXÕES DIN 8434-1



AWR..... ADAPTADOR DE SOLDA DE REDUÇÃO (Reducing weld nipple / butt weld)

AWR... (Somente corpo)

MAWR... (Montado com Porca)

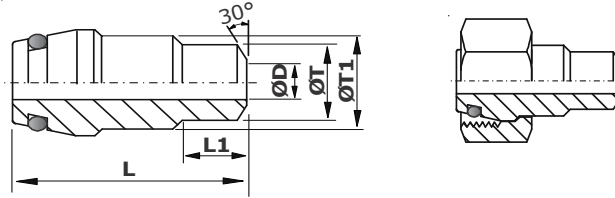

Padrão DIN EN ISO 8434-1

Série: S	Tubo			Ref. Adaptador de Solda de Redução	L	L1	Pressão PN (bar)	
	ØT1	ØT	ØD				(S)	(SS)
	30	12	9	AWRS 30X12X1.5	52	22	**	**
	30	12	8	AWRS 30X12X2	52	22	**	**
	30	12	6	AWRS 30X12X3	52	22	**	**
	30	16	12	AWRS 30X16X2	52	22	**	**
	30	16	11	AWRS 30X16X2.5	52	22	**	**
	30	20	16	AWRS 30X20X2	52	22	**	**
	30	20	15	AWRS 30X20X2.5	52	22	**	**
	30	20	14	AWRS 30X20X3	52	22	**	**
	30	20	12	AWRS 30X20X4	52	22	**	**
	30	25	20	AWRS 30X25X2.5	52	22	**	**
	30	25	19	AWRS 30X25X3	52	22	**	**
	30	25	17	AWRS 30X25X4	52	22	**	**
	38	12	9	AWRS 38X12X1.5	56.5	26	**	**
	38	12	8	AWRS 38X12X2	56.5	26	**	**
	38	12	6	AWRS 38X12X3	56.5	26	**	**
	38	16	12	AWRS 38X16X2	56.5	26	**	**
	38	16	11	AWRS 38X16X2.5	56.5	26	**	**
	38	16	10	AWRS 38X16X3	56.5	26	**	**
	38	20	16	AWRS 38X20X2	56.5	26	**	**
	38	20	15	AWRS 38X20X2.5	56.5	26	**	**
	38	20	14	AWRS 38X20X3	56.5	26	**	**
	38	20	12	AWRS 38X20X4	56.5	26	**	**
	38	25	20	AWRS 38X25X2.5	56.5	26	**	**
	38	25	19	AWRS 38X25X3	56.5	26	**	**
	38	25	17	AWRS 38X25X4	56.5	26	**	**
	38	30	24	AWRS 38X30X3	56.5	26	**	**
	38	30	22	AWRS 38X30X4	56.5	26	**	**
	38	30	20	AWRS 38X30X5	56.5	26	**	**

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

CONTINUAÇÃO DA PAG. 115

Série construtiva: L - Série Leve / S - Serie Pesada -- Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS). Ex.: AWRS 30X16X2 - Aço carbono / AWRSS 38X20X3 - Aço Inoxidável.

(**) A pressão de trabalho (PN) é definida pelo tubo utilizado limitado pela pressão da DIN 8434-1 - Séries "L" ou "S".
Fornecimento padrão somente corpo ref. AWR..., se necessitar de fornecimento completa (Porca montadas na conexão) solicitar como MAWR....

Sob consulta a Milano pode fornecer Adaptador de Solda de Redução de acordo com sua necessidade.

Fornecimento padrão "O'ring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.