



CONEXÕES DIN 8434-1

UC..... UNIÃO DUPLA COMPRIDA (Bulkhead union)
Fixação em Painéis

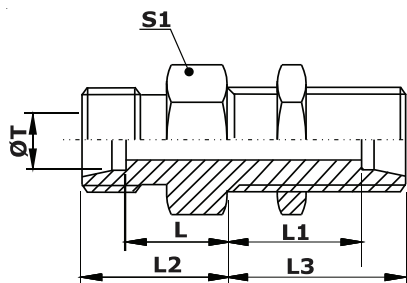

(*) E = Espessura Máx. Chapa: 16 mm (5/8")
Ø do Furo = Usar + 1 mm do Ø externo da rosca Métrica.

Padrão DIN EN ISO 8434-1

	Tubo Ø T	Ref. União Comprida	L	L1	L2	L3	S1	L4	L5	S2	S3	Pressão (PN) bar		
												(S)	(SS)	(B)
Série: L	6	UCS 6L	7	27	14	34	11/16	22	42	9/16	11/16	500	315	200
	8	UCS 8L	8	27	15	34	3/4	23	42	11/16	3/4	500	315	200
	10	UCS 10L	10	28	17	35	7/8	25	43	3/4	7/8	500	315	200
	12	UCS 12L	10	29	17	36	15/16	25	44	7/8	15/16	400	315	200
	15	UCS 15L	12	31	19	38	1.1/16	27	46	1.1/16	1.3/16	400	315	200
	18	UCS 18L	13,5	32,5	21	40	1.1/4	30	49	1.1/4	1.3/8	400	315	200
	22	UCS 22L	16,5	34,5	24	42	1.3/8	33	51	1.3/8	1.5/8	250	160	100
	28	UCS 28L	18,5	35,5	26	43	1.5/8	35	52	1.5/8	1.7/8	250	160	100
	35	UCS 35L	18,5	36,5	29	47	2	40	58	2	2.3/16	250	160	100
	42	UCS 42L	19	36	30	47	2.3/8	42	59	2.3/8	2.1/2	250	160	100
Série: S	6	UCS 6S	12	29	19	36	3/4	27	44	11/16	3/4	800	630	400
	8	UCS 8S	13	29	20	36	7/8	28	44	3/4	7/8	800	630	400
	10	UCS 10S	14,5	29,5	22	37	15/16	31	46	7/8	15/16	800	630	400
	12	UCS 12S	14,5	30,5	22	38	1.1/16	31	47	15/16	1.1/16	630	630	400
	14	UCS 14S	17	32	25	40	1.3/16	35	50	1.1/16	1.3/16	630	630	----
	16	UCS 16S	16,5	31,5	25	40	1.1/4	35	50	1.1/8	1.1/4	630	400	250
	20	UCS 20S	17,5	33,5	28	44	1.5/8	39	55	1.3/8	1.5/8	420	400	250
	25	UCS 25S	20	35	32	47	1.3/4	44	59	1.3/4	1.7/8	420	400	250
	30	UCS 30S	21,5	37,5	35	51	2	48	64	2	2	420	400	250
	38	UCS 38S	22	37	38	53	2.1/2	53	68	2.3/8	2.1/2	420	315	200

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Linha pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável / (B) - Latão.

Ref. em Aço carbono (S), para Aço Inoxidável (SS) e para latão (B).

Ex.: UCS 10L - Aço carbono / UCSS 10L - Aço Inoxidável / UCB 10L - Latão

L4 e L5 = Dimensões aproximadas com porcas apertadas.

Todos as conexões são fornecidas completas (Contra-porca, Porca e Anel montadas na conexão)

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.