



CONEXÕES DIN 8434-1



JC..... JOELHO TUBO COMPRIDO (Bulkhead elbow) Fixação em Painéis

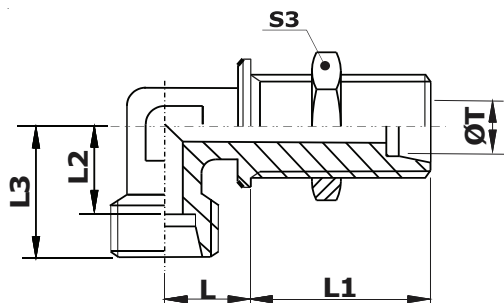

(*) E = Espessura Máx. Chapa: 16 mm (5/8")
Ø do Furo = Usar + 1 mm do Ø externo da rosca Métrica.

Padrão DIN EN ISO 8434-1

	Tubo Ø T	Ref. Joelho Comprida	L	L1	L2	L3	L4	L5	S2	S3	Pressão (PN) bar (S) (SS) (B)		
Série: L	6	JCS 6L	14	27	12	19	27	42	9/16	11/16	315	315	200
	8	JCS 8L	17	27	14	21	29	42	11/16	3/4	315	315	200
	10	JCS 10L	18	28	15	22	30	43	3/4	7/8	315	315	200
	12	JCS 12L	20	29	17	24	32	44	7/8	15/16	315	315	200
	15	JCS 15L	23	31	21	28	36	46	1.1/16	1.3/16	315	315	200
	18	JCS 18L	24	32.5	23.5	31	40	49	1.1/4	1.3/8	315	315	200
	22	JCS 22L	30	34.5	27.5	35	44	51	1.3/8	1.5/8	160	160	100
	28	JCS 28L	34	35.5	30.5	38	47	52	1.5/8	1.7/8	160	160	100
Série: S	35	JCS 35L	39	36.5	34.5	45	56	58	2	2.3/16	160	160	100
	42	JCS 42L	43	36	40	51	63	59	2.3/8	2.1/2	160	160	100
	6	JCS 6S	17	29	16	23	31	44	11/16	3/4	630	630	400
	8	JCS 8S	18	29	17	24	32	44	3/4	7/8	630	630	400
	10	JCS 10S	20	29.5	17.5	25	34	46	7/8	15/16	630	630	400
	12	JCS 12S	21	30.5	21.5	29	38	47	15/16	1.1/16	630	630	400
	14	JCS 14S	23	32	22	30	40	50	1.1/16	1.3/16	630	630	----
	16	JCS 16S	24	31.5	24.5	33	43	50	1.1/8	1.1/4	400	400	200
Série: S	20	JCS 20S	30	33.5	26.5	37	48	55	1.3/8	1.5/8	400	400	200
	25	JCS 25S	34	35	30	42	54	59	1.3/4	1.7/8	400	400	200
	30	JCS 30S	39	37.5	35.5	49	62	64	2	2	400	400	200
	38	JCS 38S	43	37	41	57	72	68	2.3/8	2.1/2	315	315	200

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Linha pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável / (B) - Latão.

Ref. em Aço carbono (S), para Aço Inoxidável (SS) e para latão (B).

Ex.: JCS 10L - Aço carbono / JCSS 10L - Aço Inoxidável / JCB 10L - Latão

L4 e L5 = Dimensões aproximadas com porcas apertadas.

Todos as conexões são fornecidas completas (Contra-porca, Porca e Anel montadas na conexão)

IMPORTANTE: A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.