


CONEXÕES SAE - JIC (ISO 8434-2 / SAE J514)



Te Femea NPT (ANSI/ASME B 1.20.1) (Female branch tee)

070427....

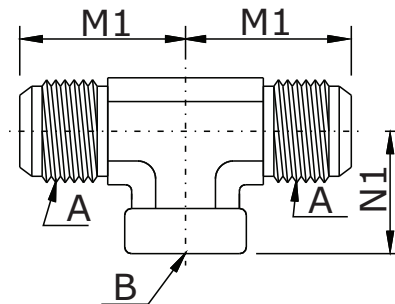

Ref.	Tubo	Rosca A UNF	Rosca B NPT	M1	N1
070427-4-4-2 C	1/4	7/16-20	1/8	27	17
070427-4-4-4 C	1/4	7/16-20	1/4	29	22
070427-5-5-2 C	5/16	1/2-20	1/8	27	17
070427-6-6-4 C	3/8	9/16-18	1/4	32	22
070427-8-8-6 C	1/2	3/4-16	3/8	36	26
070427-10-10-8 C	5/8	7/8-14	1/2	42	32
070427-12-12-12 C	3/4	1.1/16-12	3/4	48	35
070427-16-16-16 C	1	1.5/16-12	1	55	41
070427-20-20-20 C	1.1/4	1.5/8-12	1.1/4	59	43
070427-24-24-24 C	1.1/2	1.5/8-12	1.1/2	73	53

Conexões com ref. em Aço Carbono (C)

- 1 - Materiais das Conexões: **Aço Inoxidável (S) = 070425-8-8-6 S**
- 2 - Consulte para outras combinações de lado JIC - Rosca NPT Femea.
- 3 - Pressão de trabalho aplicada para aço carbono (C) e aço inoxidável (S)
Vide informações técnicas - Pág. 2